



LÍNEA DISOLVENTES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



QUIÉNES SOMOS

Fundada en 2008 y con sede en Mococa, São Paulo, Martins Tintas se dedica al desarrollo y fabricación de pinturas, texturas, efectos decorativos y accesorios para el sector de la construcción civil.

Con una estructura de producción moderna y un riguroso control de calidad, la empresa utiliza materias primas seleccionadas y tecnología de vanguardia para garantizar el rendimiento, la estandarización y la fiabilidad en todas sus líneas de productos. A lo largo de los años, ha consolidado su experiencia en el mercado, estableciendo sólidas relaciones con minoristas, distribuidores y profesionales de la pintura.

Su catálogo incluye soluciones completas para todas las fases de la pintura, incluyendo pinturas arquitectónicas, revestimientos decorativos y accesorios técnicos, desarrollados para ofrecer alto rendimiento, durabilidad y un acabado superior.

Martins Tintas está comprometida con la excelencia operativa, la innovación continua y el soporte técnico especializado, además de ofrecer flexibilidad de producción para proyectos de marca propia, satisfaciendo las necesidades específicas de cada socio.

En 2025, Martins Tintas, expandiendo sus operaciones y consolidando su posición como proveedor de soluciones integrales, presenta su Línea de Solventes. Desarrollada para satisfacer las exigencias del mercado profesional, esta línea ofrece eficiencia, versatilidad y alto rendimiento, acompañando todas las etapas de los sistemas de pintura con el mismo estándar de calidad que caracteriza a la marca.

ESMALTE SINTÉTICO ESTÁNDAR



Secado rápido



Aplicación sencilla



Alto brillo



Exterior e interior

18 L / Galón 3,6 L / 900 ml

***CERTIFICADO POR INMETRO**

COLORES DISPONIBLES

BLANCO	POR LO TANTO	PLATINO	GRIS MEDIO	SÍ	GRIS OSCURO
ARENA	MARFIL	ALUMINIO	ANTE	CAFÉ MARRÓN	MARRÓN COÑAC
TABACO	CERÁMICA	COLORADO	CHASIS ROJO	ROJO	NARANJA
AMARILLO	AZUL CIELO	AZUL MAR	FRANCIA AZUL	AZUL DEL REY	NILO VERDE
VERDE COLONIAL	HOJA VERDE				

El esmalte sintético brillante Martins es un producto duradero y de alta calidad, apto para uso en interiores y exteriores. Forma una película protectora de larga duración que conserva el brillo y el aspecto de nuevo por mucho más tiempo. Ofrece un secado rápido, un acabado excelente, una gran cobertura y una fácil aplicación, además de un excelente rendimiento y capacidad de extensión.



Herramientas recomendadas: Brocha, pincel suave, rodillo de espuma, pistola pulverizadora (presión de 30 a 35 psi).



Dilución: Brocha, brocha, rodillo: Disolvente recomendado: MARTINS RÁS Dilución: 10% a 20% en todas las capas. Pistola pulverizadora: Disolvente recomendado: MARTINS RÁS Dilución: 20% a 25% en todas las capas.



Tiempo de secado: Secado al tacto: 2 horas, Entre capas: 4 a 6 horas, Final: 10 horas



Rendimiento final: 900 ml → hasta 6 m² terminados, 3,6 L → hasta 20 m² terminados, 18 L hasta 100 m² terminados.



Capas: De 2 a 3 capas (pero dependiendo del tipo, el estado de la superficie y el color, es posible que necesite más capas).

ESMALTE DE PRIMERA CALIDAD DIRECTAMENTE SOBRE EL ÓXIDO.



Dispensa o uso de Fondo



Tecnología Automotiva



Ultra Resistente




Anticorrosivo




18 L / Galón 3,6 L / 900 ml

COLORES DISPONIBLES

COLORES METÁLICOS



ORO ANTIGUO



BRONCE ANTIGUO



ORO DE LUJO



NEGRO METALIZADO




HABLA CON LUNAR



AZUL



ACERO CORTEN



GRIS GRAFITO

CORES LISAS



BLANCO



POR LO TANTO



GRIS MEDIO



AMARILLO DORADO



AZUL DEL REY



ROJO



HOJA VERDE

El esmalte sintético Martins Direct-to-Rust es un esmalte antioxidante que se puede aplicar directamente sobre hierro limpio u oxidado. No requiere imprimación. Previene y detiene el proceso de oxidación. Su fórmula ofrece doble tecnología: alta repelencia al agua y acción anticorrosiva, y permite la dilución con aguarrás convencional, eliminando la necesidad de diluirlo con un disolvente específico. Ofrece una excelente cobertura y rendimiento. Apto para interiores y exteriores.



Herramientas recomendadas: Para superficies grandes: rodillo de espuma o pistola pulverizadora.

Zonas pequeñas: Utilice un cepillo de cerdas suaves.



Dilución: Brocha o pincel: Listo para usar. Rodillo de lana o espuma: 5 a 10% con diluyente D.M 2800. Pistola pulverizadora:

Reduzca el volumen entre un 15% y un 20% con el diluyente D.M. 2800.



Tiempo de secado: Secado al tacto: 1 hora. Entre capas: de 4 a 6 horas. Secado final: 24 horas.



Rendimiento final: Lata de 18 litros: Hasta 180 m² por capa. Galón de 3,6 litros: Hasta 36 m² por capa. Cuarto de galón de 0,900 litros: Hasta 9 m² por capa.



Capas: De 2 a 3 para brocha o pincel, 4 para rodillo de lana o espuma y pistola pulverizadora.

ESMALTE SINTÉTICO PARA AUTOMOCIÓN/INDUSTRIA



Secagem Ultra Rápida



Excelente Cobertura



Super Proteção



Maior Resistência



18 L / Galón 3,6 L / 900 ml

COLORES DISPONIBLES



BLANCO



ESCARCHA BLANCA



POR LO TANTO, CADILLAC



GRIS CLARO



GRIS MEDIO



GRIS OSCURO



SEGURIDAD ECOLÓGICA



JOHN DEERE VERDE



SEGURIDAD ROJA



MASSEY ROJO



AZUL 5497 MERCEDES



SEGURIDAD AZUL



AMARILLO DE SEGURIDAD



SEGURIDAD NARANJA



AZUL DEL REY

El esmalte sintético industrial/automotriz es un esmalte de alta calidad con excelente cobertura, alto brillo y rendimiento. Ofrece alta resistencia a la intemperie y durabilidad, brindando una protección eficaz para vehículos agrícolas, camiones, tractores y maquinaria. También se puede utilizar en electrodomésticos como estufas, refrigeradores y lavadoras. Esta pintura a base de resina alquídica ofrece alta resistencia, un excelente acabado y secado rápido. Es adecuada para el pintado general o parcial de vehículos e implementos agrícolas, maquinaria industrial, madera y piezas metálicas en general.



Herramientas recomendadas: Para superficies grandes: rodillo de espuma o pistola pulverizadora.

Zonas pequeñas: Utilice un cepillo de cerdas suaves.



Dilución: Brocha, rodillo de espuma: 5 a 10% con diluyente D.M. 2800. Pistola pulverizadora: 20% a 30% con diluyente D.M. 2800.



Tiempo de secado: Secado al tacto: de 20 a 30 minutos. Entre capas: de 20 a 30 minutos. Tiempo de manipulación: de 4 a 6 horas. Final: 24 horas



Rendimiento: Lata de 18 litros: Hasta 200 m² por capa. Galón de 3,6 litros: Hasta 40 m² por capa. Lata de 0,900 litros: Hasta 10 m² por capa.



Capas: 2 a 3 capas.

RESINA ACRÍLICA MULTIUSOS



Secado rápido



Aplicación sencilla




Alta resistencia



Alta protección

18 L / Galón 3,6 L / 900 ml

Colores: Incoloro

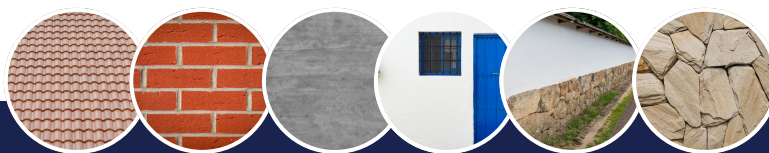

La resina acrílica incolora multiusos a base de solventes de Martins se desarrolló para brindar una protección superior y realzar la estética de las superficies en interiores y exteriores. Formulada con tecnología avanzada de resina impermeabilizante, ofrece alta resistencia a la intemperie, excelente adherencia y repelencia al agua, previniendo la formación de moho, hongos y manchas. No se decolora al exponerse a la humedad. Su acabado de alto brillo intensifica la apariencia natural de las superficies, además de facilitar la limpieza, proporcionando un resultado final duradero y visualmente sofisticado.

INDICACIONES DE USO

Adecuado para proteger y dar acabado a superficies como:

- Tejas de cerámica y fibrocemento
- Ladrillos a la vista
- Piedras naturales (Pizarra, Miracema, Santo Tomé, Mineira, Goiana)
- Concreto aparente
- Superficies cerámicas porosas. Restricciones:
- No aplicar sobre superficies esmaltadas, vidriadas o no porosas.



Herramientas recomendadas: Rodillo de lana / Brocha / Pincel / Pistola pulverizadora.



Dilución: Producto listo para usar.



Tiempo de secado: Secado al tacto: 30 minutos. Entre capas: 4 horas. Tiempo de secado final: 120 horas.

Nota: Los tiempos pueden variar según las condiciones climáticas, el espesor de la aplicación y el tipo de sustrato.



Rendimiento: Lata de 18 L: de 100 a 200 m². Galón de 3,6 L: de 20 a 40 m². Envase de 900 ml: de 5 a 10 m².

El rendimiento puede variar en función de la porosidad de la superficie, el método de aplicación y la experiencia del aplicador.



Capas: 2 a 3 capas.

ZARCÃO



Previene la oxidación



Aplicación sencilla



Excelente rendimiento



Aumenta la durabilidad de la pintura.

18 L / 3,6 L Galón

COLORES DISPONIBLES



GRIS OSCURO



ÓXIDO ROJO



VERDE MUSGO

Para lograr el mejor resultado de pintura, es fundamental una correcta preparación de la superficie. La imprimación Martins Zarcão se ha desarrollado específicamente para preparar y proteger las superficies metálicas antes de aplicar el acabado. Su formulación proporciona una excelente adherencia, lo que contribuye a una mayor durabilidad y resistencia del sistema de pintura. Su rápido tiempo de secado lo hace idóneo para su uso en la industria, el mantenimiento de maquinaria, equipos, implementos agrícolas y estructuras metálicas en general.



Herramientas recomendadas: Pistola pulverizadora, rodillo de espuma o brocha de cerdas suaves.



Dilución: Con trementina: Brocha o rodillo: hasta un 10 % · Pistola pulverizadora: hasta un 30 %
(Presión recomendada: de 2,2 a 2,8 kgf/cm² o de 30 a 35 psi)



Tiempo de secado: Secado al tacto: 4 horas. Manipulación: 12 horas. Curado completo: 24 horas.
(Los tiempos pueden variar según las condiciones ambientales y el lote).



Cobertura: Galón de 3,6 L: hasta 40 m² por capa. Lata de 18 L: hasta 200 m² por capa.



Capas: Se recomienda aplicar una sola capa.

DILUENTE MARTINSRÁS

Este producto está indicado para diluir el esmalte sintético estándar de Martins, un producto totalmente compatible con nuestras pinturas sintéticas, que proporciona un excelente acabado y durabilidad de la pintura.

INSTRUCCIONES DE USO:

Este producto puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Sirve para diluir pinturas sintéticas y para limpiar superficies.



18L / LATA 5L / 900ML

MARCADO VIAL CON BASE DE DISOLVENTE



 Alta resistencia


 Secado rápido

 Alta adhesión

 Rendimiento alto

18 L / 3,6 L Galón

COLORES DISPONIBLES



BLANCO



GRIS CLARO



AMARILLO



AZUL



ROJO

La pintura para señalización vial a base de solventes está formulada con resinas de alta resistencia, pigmentos de excelente cobertura y aditivos especiales que proporcionan un secado rápido, alta adherencia y resistencia al desgaste causado por el tráfico vehicular y peatonal. Es adecuada para la señalización horizontal en vías urbanas, autopistas, estacionamientos, zonas industriales, condominios, centros logísticos y áreas de seguridad.

INDICACIONES DE USO

Adecuado para proteger y dar acabado a superficies como:

Pavimentos asfálticos

Pavimentos de hormigón

Estacionamientos

— Pasos de peatones

reductores de velocidad

carriles bici

patios industriales

— Zonas de circulación y seguridad

HERRAMIENTAS: Pincel, pincel suave, rodillo de espuma



Disolvente recomendado: Diluyente D.M 2800. Proporción: Hasta un 10% en todas las capas.

PISTOLA PULVERIZADORA: Pistola pulverizadora con presión de pulverización (30 a 35 lb/in²)

Disolvente recomendado: Diluyente D.M 2800. Proporción: del 20% al 30% en todas las capas.



Tiempo de secado: Secado al tacto: de 10 a 15 minutos.

Entre capas: de 20 a 30 minutos. Tiempo de secado para tránsito ligero: de 30 a 60 minutos. Curado final: 24 horas.

Rendimiento: lata de 18 litros

Capas de 0,4 mm: de 45 a 50 m² Capas de 0,6 mm: de 30 a 35 m²

3,6 litros galón

Capa de 0,4 mm: de 9 a 10 m² Capa de 0,6 mm: de 6 a 7 m²