CATÁLOGO DE

PRODUTOS



Martins®
TINTAS

martinstintas
martins-tintas
(19) 3665-5378
www.martinstintas.com.br

ÍNDICE

1. COMPLEMENTOS

Demarcação para Campo 1

Fundo Preparador de Paredes 2

Fundo Primer 3

Gel Envelhecedor 4

Gel Refletivo e Gel Refletivo Plus 5

Liquibrilho 6

MARTINSPREN Impermeabilizante para Lajes 10 em 1 7

MARTINSPREN Impermeabilizante para Paredes 10 em 1 8

Massa Acrílica 9

Massa Niveladora 10

Massa PVA 11

Microrevestimento 12

Resina Acrílica Impermeabilizante para Telha 13

Selador Acrílico 14

Tinta Gesso e Gesso Plus 15

Verniz Acrílico Impermeabilizante 16

2. TINTAS ACRÍLICAS

Acrílico Requinte Borracha Líquida 17

Acrílico Standard Performance 18

Látex Acrílico Premium Pisos e Fachadas 19

Látex Acrílico Inove Tinta para Piso 20

Látex Profissional 21

Látex Acrílico 22

Látex Super Econômico 23

Acrílico Soberano Premium 24

Acrílico Soberano Premium Semi – Brilho 25

Esmalte Base Água 26

3. TEXTURAS

Cimento Queimado 27

Textura Bromato e Bromato Nobre com Brilho # 16 20 25 31 28

Textura Grafimartins, Grafimartins Shine e Grafimartins Shine Plus #10 12 14 20 29

Textura Granfino e Granfino Ultra # 16 20 25 31 30

Textura Lisa 31

Textura Projetada 32

Textura Rústica ou Designer 33

Textura Topázio 34

Textura Zafira Nobre e Zafira Nobre Plus # 25 35

4. PEDRAS NATURAIS

LINHA CRYSTAL PEDRAS NATURAIS 36

VARIAÇÕES 37

TEXTURA CRYSTAL BLACK 38

TEXTURA CRYSTAL WHITE 39

5. LINHA SOLVENTES

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD 40

ESMALTE SINTÉTICO DIRETO NA FERRUGEM 41

ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL/AUTOMOTIVO 42

SOLVENTES 43

ZARCÃO 44

RESINA ACRÍLICA MULTIUSO 45

DEMARCAÇÃO VIÁRIA BASE SOLVENTE 46

1. COMPLEMENTOS



DEMARCAÇÃO PARA CAMPO

EXCELENTE ACABAMENTO

ALTA RESISTÊNCIA

FÁCIL APLICAÇÃO

BASE ÁGUA

Cores: Branco

Característica: Tinta para demarcação de campo base água.

Superfícies: Grama

Aplicação: Trincha rolo de lã ou microfibra.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Pronto para uso

Demãos: 2 a 3 demãos.

Secagem: final 05 horas

.

Garantia: 02 anos a partir da data de Fabricação.

Embalagens Disponíveis: Lata 18L

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/demarcacao-para-campo/

1. COMPLEMENTOS



FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

EXTERIOR E INTERIOR

BAIXO ODOR

BASE ÁGUA

PROMOVE ADERÊNCIA DA TINTA

Cores: Incolor

Característica: É um complemento acrílico indicado para uniformizar a absorção, selar, aumentar a coesão de superfícies porosas externas e internas, barrar a alcalinidade em superfícies como reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caiadas, paredes em geral. Traz em sua formulação uma nova tecnologia com baixo odor e proporcionando uma aplicação agradável e de fácil penetração nos poros da superfície, promovendo ótima aderência e rendimento.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Acabamento: Incolor.

Diluição: de 50% a 100% com água potável.

Demãos: 1 demão

Secagem: Ao toque: 60 minutos/ Final: 4 horas

Rendimento: Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina:
De 150 a 200 m2 18L por demão.
De 120 a 140 m2 16L por demão.
De 110 a 120 m2 14L por demão.
Garantia: 02 anos a partir da data de Fabricação.

Embalagens Disponíveis: Barrica 16L/Lata 14L /Balde 18L /Galão 3,6L/900Ml

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/fundo-preparador-de-paredes/

1. COMPLEMENTOS



FUNDO PRIMER

EXTERIOR E INTERIOR

EXCELENTE ACABAMENTO

FÁCIL APLICAÇÃO

MAIOR ADERÊNCIA E RENDIMENNTO

Cor: Cor referente padrão

Característica: Fundo Primer é um complemento acrílico para paredes internas e externas. Indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, massa fina,massa niveladora, gesso e drywall. Utilizado como fundo em superfícies não seladas, fácil de aplicar e devido ao seu alto poder de enchimento, aumenta a porosidade do substrato proporcionando maior aderência e rendimento do produto de acabamento, sendo Textura Crystal – Pedras Naturais ou Texturas convencionais. Este produto não serve como acabamento, somente como fundo.

Superfícies:
Superfícies devem receber aplicação de Martins Fundo Primer (cor correspondente), a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Acabamento
Fosco e Aspero

Diluição
Até 20% com água potável.

Demãos
De 1 a 2 demãos

Secagem
Ao toque: 60 minutos
Entre demãos: 2 horas
Final: 6 horas

Rendimento
Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina
900 ml – 4,5 a 5 m² demão / litro
3,6 L – 18 a 20 m² demão /galão
15 L – 65 a 75 m2 demão / balde
OBS: O rendimento do produto dependerá muito do estado geral da parede e das técnicas de aplicação. Evite desperdícios.

Validade
2 ano a partir da data de fabricação

Embalagens
900 ml, 3,6 l, 15 l.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/fundo-primer/

1. COMPLEMENTOS



GEL ENVELHECEDOR

EXTERIOR E INTERIOR

EXCELENTE ACABAMENTO

FÁCIL APLICAÇÃO

PRONTO PARA USO

Cor
Liquido Branco / filme
seco incolor

Característica:
Gel Envelhecedor é um produto versátil desenvolvido para proporcionar uma grande variedade de efeitos de pintura em paredes de ambientes internos e externos de alvenaria. Indicado para dar hidrorrepelência e proporcionar efeitos de manchamento e envelhecimento sobre todos os tipos de Texturas: Lisa, Rustica, Grafiatos, Bromatos, Granfinnos e Projetadas. Base desenvolvida exclusivamente para tingimento em qualquer sistema tintométrico ou bisnagas de corantes a base de água.

Superfícies:
Preparando a parede (ABNT 13245): Antes de começar a preparação, a parede deve estar limpa, seca, sem marcas ou manchas de gordura ou graxa, sem mofo, sem umidade e sem partes soltas. EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS
PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Acabamento
A cor desejada com leve acetinado.

Diluição
Pronto para uso

Demãos
1 a 2 demãos
Obs: Conforme o acabamento desejado do manchamante.

Secagem
Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 4 horas
Final: 24 horas

Rendimentos
0,9 litros rendem até 15 m2 por demão.
3,6 litros rendem até 60 m2 por demão

Validade
2 anos a partir da data de fabricação

Embalagens
0,9 litros ou 3,6 litros.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/gel-envelhecedor/

1. COMPLEMENTOS



GEL REFLETIVO E GEL REFLETIVO PLUS

EXTERIOR E INTERIOR

EXCELENTE ACABAMENTO

FÁCIL APLICAÇÃO

PRONTO PARA USO

COR : Liquido Branco / filme seco incolor

Característica : O Gel Refletivo é um produto utilizado para dar acabamento com pontos de brilhos em diversos tipos de paredes, tais como: paredes já pintadas com tinta acrílica, texturas na cor ou já pintadas, e objetos de decoração. Possui em sua formulação, cristais brilhantes que proporcionam pontos de brilho, sofisticação e requinte aos ambientes e decoração.
Gel Refletivo: Apresenta pontos de brilhos menores.
Gel Refletivo Plus: Apresenta brilhos maiores.

Superfícies
Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, afim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação
Pincel, rolo de lã ou trincha.

Acabamento
Leve acetinado com os pontos de brilho.

Diluição
Pronto para uso

Demãos
1 a 2 demãos.
Obs: Conforme quiser aumentar a intensidade de brilho, aplicar mais demãos

Secagem
Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 6 horas
Final: 72 horas

Embalagens
0,9 litros ou 3,6 litros.

Rendimentos
0,9 litros rendem até 6 m2 por demão.
3,6 litros rendem até 24 m2 por demão

Validade
2 anos a partir da data de fabricação.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/gel-refletivo-e-gel-refletivo-plus/

1. COMPLEMENTOS



LIQUIBRILHO

EXTERIOR E INTERIOR

EXCELENTE ACABAMENTO

FÁCIL APLICAÇÃO

PRONTO PARA USO

Cor
Liquido Branco / filme
seco incolor

Característica: LiquiBrilho é um produto que misturado a tinta látex na última demão proporciona um acabamento de acetinado à semi-brilho, tornando-o mais lavável e resistente. Indicado para regular o brilho de tintas látex acrílica, em paredes internas e externas.

Superfícies
Preparando a parede (ABNT 13245): Antes de começar a preparação, a parede deve estar limpa, seca, sem marcas ou manchas de gordura ou graxa, sem mofo, sem umidade e sem partes soltas.
EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Acabamento
Opção de acabamento é de acordo com o brilho desejado.

Diluição
Produto pronto para uso

Demãos
Utilizado misturado com a tinta na última demão de tinta.

Secagem
De acordo com o acabamento utilizado.

Rendimentos
De acordo com o acabamento utilizado.

Validade
2 anos a partir da data de fabricação

Embalagens
3,6 litros e 18 litros.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/liquibrilho/

1. COMPLEMENTOS



MARTINSPREN IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES 10 EM 1

ALTA RESISTÊNCIA

IMPERMEABILIZA

FÁCIL APLICAÇÃO

CONFORTO TÉRMICO

Cores: Branco (Colorido Conforme necessidade do cliente).

Característica:
É uma manta liquida de base acrílica e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Cobre a superfície com uma proteção formando uma membrana impermeável e apresenta ótima característica de elasticidade, flexibilidade e aderência tendo uma grande durabilidade e alta resistência a intempéries. Proporcionando excelente acabamento além de refletir os raios solares o que reduz parte do calor absorvido pela estrutura.

Superfícies:
LAJES: A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do Martins PREN Laje.

Aplicação: Trincha, rolo de pintura ou vassoura de pelo.

Acabamento: Branco fosco.

Diluição: Diluir até 10% de água limpa na 1° demãos.
Nas demais demãos aplicar o produto puro.

Demãos:
3 Demãos para obter a espessura recomendada
Secagem: Ao toque: 4 Horas/Entre demãos: 6 Horas/Final: 12 horas.

Rendimento:
Consumo aproximado: 1,2 kg/m²
Balde (18 kg) em áreas expostas, com ou sem tela de poliéster. Rende até 15 m2
Consumo aproximado: 1,8 kg/m²
Balde (18 kg) em áreas com revestimento cerâmico. Rende até 10 m².

Garantia: 02 anos a partir da data de Fabricação.

Embalagens Disponíveis: Balde 16L 18Kg /Galão 5,6Kg.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/martinspren-impermeabilizante-para-lajes-10-em-1/

1. COMPLEMENTOS



MARTINSPREN IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES 10 EM 1

ALTA RESISTÊNCIA

IMPERMEABILIZA

FÁCIL APLICAÇÃO

CONFORTO TÉRMICO

Cores:
Branco

Martins PREN Parede é uma pintura impermeável e flexível que protege as paredes e fachadas contra fissuras e infiltração por batida de chuva, além de ter alta durabilidade. Produto multi ação que, sela, impermeabiliza e dá acabamento nas paredes. Pode ser aplicado sobre reboco, concreto e fibrocimento. Este produto pode ser tingido com corante líquido a base de água em sistemas tintométricos, ou receber pintura com tinta acrílica. Sua elasticidade acompanha as movimentações da superfície corrigindo e prevenindo o surgimento de microfissuras (aberturas de até 0,05 mm conforme a Norma ABNT NBR 9575).

-SUPERFÍCIE COM MOFO: Para executar a limpeza da parede, misturar água limpa e água sanitária em partes iguais, aguardar no mínimo 6 horas e enxaguar a parede com bastante água. Aguardar a secagem.
-SUPERFÍCIE COM UMIDADE: Antes de pintar, resolver a falta de impermeabilização que está causando o problema. Utilize impermeabilizante adequados para o problema de umidade e/ou infiltração.
-SUPERFÍCIE COM BRILHO: Lixar até remover todo o brilho, e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a secagem. -Superfície com massa acrílica: aguardar no mínimo 1 dia de secagem da massa acrílica antes de iniciar a aplicação do Martins PREN Parede. Lixar até uniformizar a superfície, e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a secagem.
-SUPERFÍCIE COM ÓLEOS, GRAXAS OU GORDURAS: Com gordura, óleos e graxas, lave com água e detergente toda a área, eliminando por completo a oleosidade. Enxágue bem e deixe secar totalmente.
Aplicação: O Martins PREN Parede é aplicado como pintura. Com rolo de lã alta ou pincel, em 2 a três demãos, respeitando rigorosamente o consumo por m²e os intervalos de 4 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25°C. Dependendo do tipo e estado da parede, podem ser necessárias mais demãos. Apenas na primeira demão o Martins PREN Parede deve ser diluído em no máximo 20% com água limpa, proporcionando uma melhor penetração ao substrato. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 72 horas para a secagem do produto conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local.

ACABAMENTO
Branco

DILUIÇÃO
Antes de diluir a tinta, misture bem o produto utilizando uma espátula de plástico, metal, madeira ou de preferência um batedor mecânico. Em seguida dilua com água conforme as ilustrações abaixo.
Diluir até 20% de água limpa na 1° demão.
Diluir 10% ou aplicar o produto puro nas demais demãos.

SECAGEM
Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Secagem Final: 24 horas.

RENDIMENTOS
Balde (18 kg) até 180 m2 /demão.
Galão (3,6 kg) até 36 m² / demão.
Litro (0,9 kg) até 9 m² / demão.
(Pode variar em função da aplicação e absorção da superfície).

EMBALAGENS

Litro: 0,900 Kg
Galão: 3,6 Kg
Balde: 18 Kg

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/martinspren-impermeabilizante-para-paredes-10-em-1/

1. COMPLEMENTOS



MASSA ACRÍLICA

PAREDE LISINHA

SUPER RESISTENTE

ALTO PODER DE ENCHIMENTO

FÁCIL DE APLICAR E LIXAR

Cores: Branco

Característica: Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas e externas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, bloco de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionado um acabamento liso. É um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento além de uma boa aderência.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas até obter o nivelamento desejado.·.
Acabamento: Fosco.

Diluição: Pronta para uso.

Demãos: 1 a 2 demãos.

Secagem: Ao toque: 40 minutos/Entre demãos: 1 hora/Final: 4 horas.
Rendimento: Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina:
De 17 a 20m2 22Kg.
De 20 a 30m2 23Kg.
De 23 a 33m2 27Kg .

Embalagens Disponíveis: Barrica 23Kg/Lata 14L 22Kg/Balde 16L 22Kg /Galão 5,6Kg/900Mml.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/massa-acrilica/

1. COMPLEMENTOS



MASSA NIVELADORA

- PODER DE ENCHIMENTO
- BOA ADERÊNCIA
- SECA RAPIDAMENTE
- FÁCIL DE APLICAR

Cores: Natural e Colorido.

Característica: Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, bloco de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionado um acabamento liso. É um produto fácil de aplicar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento além de uma boa aderência.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa Niveladora. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de
qualquer aplicação.

Aplicação: Para carregar a parede: Desempenadeira ou espátula de aço.
Para efeito: Desempenadeira de plástico, espátulas ou rolo de efeito.·.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Pronta para uso, caso o profissional queira, diluir ate 3% com agua potável.

Demãos: 1 demão.

Secagem: Ao toque: 4 Horas/Final: 16 horas/Cura total: 4 dias.

Rendimento: Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina: 10 a 15m2 23kg.

Embalagens Disponíveis: Barrica 23Kg/Lata 14L 22Kg/Balde 14L 22Kg /Galão 5,6Kg/900Mml.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/niveladora/

1. COMPLEMENTOS



MASSA PVA

- PODER DE ENCHIMENTO
- PAREDE PERFEITA
- MUITO MACIA
- MAIOR TEMPO DE MANUSEIO

Cores: Natural

Característica: Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, bloco de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionado um acabamento liso. É um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento além de uma boa aderência.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas até obter o nivelamento desejado.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Pronta para uso.

Em caso de aplicação com airless diluir até 20% com água limpa.
Com "airless utilizar bico com abertura de 0,023" a 0,027", pressão de 2500 á 2900 PSI e velocidade de aplicação de 7 a 9 m2/minuto.

Demãos: 2 a 3 demãos.

Secagem
Ao toque: 40 minutos
Entre demãos: 4 horas
Final: 24 horas

Rendimento:
Superfícies não seladas de gesso e drywall: 0,55 kg a 0,65 kg/demão.

Embalagens Disponíveis: Barrica 23Kg/Lata 14L 22Kg/Balde 16L 22Kg /Galão 5,6Kg/900ml

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/massa-pva/

1. COMPLEMENTOS



MICROREVESTIMENTO

EXTERIOR E INTERIOR

ALTA COBERTURA

ALTA RESISTÊNCIA

HIDRO REPELÊNCIA

Cores: Branco e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

Característica: Microrevestimento é uma tinta de acabamento fosco com excelente resistência, hidro repelência e cobertura que ajuda você a deixar sua casa com aspecto de nova por muito mais tempo. A tinta Microrevestimento é um produto de qualidade superior, é indicado para ambientes externo e interno de grafiatos, texturas rusticas, textura granfinno e lamato. Sua característica com micro partículas, pinta sem perder a característica áspera do grafiato ou texturas.

Superfícies: Paredes que tenham grafiatos e texturas aplicadas, novos ou que estejam desbotados e/ou manchados. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação
Pincel, rolo de lã, trincha e pistola.
OBS: AGITE BEM ANTES E DURANTE A APLICAÇÃO.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Diluir de 10% a 20% com água limpa.

Demãos: 1 demão.

Secagem: Ao toque: 1 hora/Final: 72 horas.

Rendimento: 18L rendem até 80 m2 por demão.
16L de 60 a 70 m2.

Garantia: 02 anos a partir da data de Fabricação.

Embalagens Disponíveis: Barrica 16L /Lata 18L/ Galão 3,6L

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/micro-revestimento/

1. COMPLEMENTOS



RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE PARA TELHA

- ACABAMENTO BRILHANTE
- IMPERMEABILIZANTE
- PROTEÇÃO E DURABILIDADE
- FÁCIL DE APLICAR

Cores: Linha

Característica: Resina Acrílica Impermeabilizante é um produto de acabamento brilhante que proporciona proteção e durabilidade, além de uma excelente ação impermeabilizante. É a base de água, oferecendo baixo odor e facilidade no processo de aplicação. Indicado para proteger e embelezar áreas internas e externas, em superfícies de telhas (cerâmica, amianto, entre outras), tijolos aparentes, pedra naturais (ardósias, pedra mineira entre outras), concreto aparente, fibrocimento e paredes texturizadas e pintadas com tintas PVA e acrílicas.·.

Superfícies:
De acordo com a Norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, brilho, gordura ou graxa, sabão, mofo ou partes soltas.

Aplicação: Pincel, rolo de lã, trincha e pistola
.
Acabamento: Brilhante.

Diluição: Pincel e Rolo de lã: 10% com água limpa em todas as demãos.
Pistola: 20% com água limpa em todas as demãos.

Demãos: 2 a 3 demãos.

Secagem: Ao toque: 1 hora/Entre demãos: 4 horas/Final: 24 horas.

Rendimento: 3,6L rendem 40 m2 por demão.
18L até 200m2 por demão.

Garantia: 02 anos a partir da data de Fabricação.

Embalagens Disponíveis: Lata 18L/ Galão 3,6L / 900 ml

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/resina-para-telha/



1. COMPLEMENTOS



SELADOR ACRÍLICO

- MAIOR FIXAÇÃO DA PINTURA
- FACILITA APLICAÇÃO DE MASSAS
- PROMOVE ECONOMIA DE TINTA
- SELA E UNIFORMIZA O REBOCO

Cores: Branco e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

Característica: É um complemento acrílico para paredes internas e externas de reboco. Indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies novas internas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e massa fina. Utilizado como primeira demão em superfícies não seladas, fácil de aplicar e devido ao seu alto poder de enchimento, diminui a porosidade do substrato proporcionando maior rendimento do produto de acabamento.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Rolo de lã, pincel ou trincha.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Até 20% com água potável.

Demãos: 1 demão.

Secagem: Ao toque: 60 minutos/Entre demãos: 2 horas/Final: 4 horas.

Rendimento: Balde 18L até 120m2 por demão. Barrica 16L de 80 a 100m2 por demão .
Lata 14L de 70 a 90m2 por demão.

Garantia: 02 anos a partir da data de Fabricação.

Embalagens Disponíveis: Barrica 16L/Lata 14L/Balde 18L /Galão 3,6L/900Ml.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/selador/

1. COMPLEMENTOS



TINTA GESSO E GESSO PLUS

- INTERIORES
- ALTO PODER DE ADERÊNCIA
- FÁCIL DE APLICAR
- ACABAMENTO FOSCO E UNIFORME

Cores: Branco

Característica: É indicada para aplicação de interiores diretamente em gesso e placas de gesso comum ou acartonado (drywall). Podendo ser usada como fundo permitindo aplicação de látex pva ou acrílico. Possui uma tecnologia em sua formulação que atende diversos tipos de gesso com alto poder de aderência. Uma tinta de acabamento fosco e uniforme que age que fixadora de partículas soltas.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Trincha rolo de lã ou microfibra.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Fundo para Gesso/Massa Corrida: 30% á 50%.
Reboco, Concreto: 10% à 20% com água limpa.

Demãos: 2 a 3 demãos.

Secagem: Ao toque: 2 horas/Entre demãos: 4 horas/Final: 12 horas.

Rendimento: Fundo para Gesso/Massa Corrida: 100 m2 a 125 m2/18L.
Reboco, Concreto: 120 m2 a 150 m2/18L.

Embalagens Disponíveis: Lata 18L / Galão 3,6L / 900ml.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/gesso-e-gesso-plus/

1. COMPLEMENTOS



VERNIZ ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE

EXTERIORES E INTERIORES

FÁCIL DE APLICAR

BASE ÁGUA

REALCE DO ASPECTO NATURAL

Cores: Liquido Branco / filme
seco incolor

Característica: Verniz acrílico é um produto a base de água para parede que proporciona proteção, brilho e realce do aspecto natural, indicado na aplicação de superfícies internas e externas de tijolos, concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas PVA e acrílicas e sobre texturas.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, afim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Pincel, rolo de lã, trincha e pistola.

Acabamento: Brilhante.

Diluição: Pincel e Rolo de lã: 10% com água limpa em todas as demãos.

Pistola: 20% com água limpa em todas as demãos

Demãos: 2 a 3 demão.

Secagem: Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 6 horas
Final: 24 horas

Rendimentos: 3,6 litros rende até 50 m2 por demão.
18 litros rende até 200 m² por demão

Garantia: 1 anos a partir da data de fabricação

Embalagens Disponíveis: 3,6 litros e 18 litros.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/verniz-acrilico/

2. TINTAS ACRÍLICAS



ACRÍLICO REQUINTE BORRACHA LÍQUIDA


- EXCELENTE ACABAMENTO
- PROTEGE CONTRA BATIDA DE CHUVA
- ELÁSTICA E FLEXÍVEL
- IMPERMEABILIZA

Cores: Branco e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

Característica: Martins Látex Emborrachado é uma tinta elástica que evita o ressurgimento de
fissuras (trincas finas de até 0,3 mm), impedindo que estas causem infiltrações de água das chuvas,
de maresia, do sereno ou mesmo de lavagens nas paredes externas. Seu acabamento acetinado e de
alta espessura possui proteção inigualável contra o surgimento de mofo e algas e contra a ação do
sol e outras intempéries. Uma tinta indicada especialmente para áreas externas, sobre superfícies de
reboco e massa acrílica.

Superfícies : Superfície nova de reboco deve-se aguardar a cura total (28 dias), e aplique uma demão
de Martins Selador Acrílico com uma diluição de até 20 % com água limpa. No caso de aplicação
sobre superfícies “fracas” – reboco fraco, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo
Preparador de Paredes com uma diluição de 50% a 100% com água limpa, para torna-las firme.
Sempre que desejado ou necessário nivelar a superfície utilizar Martins Massa Acrílica (exterior /
interior). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Pincel, rolo de lã, trincha e pistola.
Acabamento Fosco .
Diluição Até 20% com água limpa na primeira demão. Até 10% com água limpa nas demais.
Demãos: 3 demãos.
Secagem: Ao toque: 2 Horas. Entre demãos: 4 Horas. Final: 12 horas.
Rendimentos:
Galão 3,6l litros rende até 15m² acabado.
Lata de 18 litros rende até 75m² acabado.
Garantia: 02 anos a partir da data de Fabricação.
Embalagens Disponíveis: Lata 18L/ Galão 3,6L / 900ml.

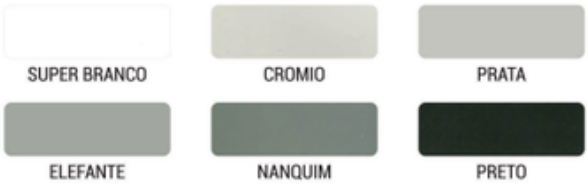

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/requinte-borracha-liquida/

2. TINTAS ACRÍLICAS

ACRÍLICO STANDARD PERFORMANCE

SUPER CONCENTRADO

SEM CHEIRO

ALTO RENDIMENTO

ALTA COBERTURA



Cores: Branco e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

Característica: Látex Acrílico Standard é uma tinta fosca de fácil aplicação, ótima cobertura e secagem rápida, baixo odor e proporciona um finíssimo acabamento fosco aveludado trazendo requinte e sofisticação aos ambientes. Indicado para pinturas internas e externas de reboco, massa acrílicas, texturas, concreto, fibrocimento e internas com massa corridas devidamente preparadas.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Pincel, rolo de lã, trincha e pistola.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Pode ser diluído de 50% a 80% com água potável.

Demãos: 2 a 3 demãos.

Secagem:
Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas

RENDIMENTO ACABADO:

- Lata de 18 litros rende até 170 m² acabado.
- Galão de 3,6 litros rende até 33 m² acabados.
- Galão de 3,2 litros rende até 30 m² acabado

(Pode variar de acordo com diluição utilizada, tipo e condição da superfície a ser pintada e a cor utilizada).

Garantia: 02 anos a partir da data de Fabricação.

Embalagens Disponíveis: Lata 18L / Galão 3,6L / 900ml.



veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/acrilico-standard-performance/

2. TINTAS ACRÍLICAS

LÁTEX ACRÍLICO PISOS E FACHADAS

ALTA DURABILIDADE

BAIXO ODOR

ALTO RENDIMENTO

EXTERIOR E INTERIOR



Cores: Colorido Linha

Martins Pisos e Fachadas é indicado para pintura e repintura de pisos cimentados em estacionamentos, garagens, quadras poliesportivas, varandas, calçadas e outras áreas de concreto rústico e piso cerâmico fosco e poroso, muros e fachadas externo e interno. Estarão sempre protegidos contra a ação do sol, da chuva, maresia e dos desgastes causados pelo tráfego de pessoas. Além disso, possui bom rendimento, ótima cobertura e fácil aplicação. O Martins Pisos e Fachadas traz em sua formulação alta tecnologia de resinas, que o torna mais resistente e maior alastramento. Todos estes atributos tornam o produto uma ótima opção econômica para embelezar e renovar pisos e fachadas.

Aplicação
Trincha rolo de lã ou microfibra.
DILUIÇÃO
Antes de diluir a tinta, misture bem o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Também pode utilizar um batedor. Em seguida dilua com água conforme as ilustrações abaixo.
SE FOR UTILIZAR, Rolo de lã, pincel ou trincha!
1° Demão diluir 30% com água limpa
2° Demão diluir 20% com água limpa
SE FOR UTILIZAR, Pistola (Airless)!
Diluir de 30% a 40% com água limpa
DEMÃOS
Normalmente, com 2 ou 3 demãos, você consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo, estado da parede e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

SECAGEM
Ao toque: 1 horas depois de aplicada.
Entre demãos: 4 horas depois de aplicada.
Secagem Final: 12 horas.
Circulação de pessoas: 48 horas
Circulação de veículos: 72 horas
Rendimentos
CORES – Lata de 18 litros rende até 120 m² acabado.
BRANCO – Lata de 18 litros rende até 70 m² acabado.
CORES – Galão de 3,6 litros rende até 24 m² acabado.
BRANCO – Galão de 3,6 litros rende até 14 m² acabado.
Garantia do Produto
Produto com garantia de até 02 (dois) anos, a contar da data de fabricação. Garantia condicionada ao preparo adequado da superfície para recebimento do produto, aliada a correta aplicação. A garantia exige, ainda, manutenção a cada 2 (dois) anos, o que deverá ser realizado através da aplicação de uma nova tinta.
Lembrando que toda e qualquer pintura/ revestimento, necessita de manutenção conforme desgaste com intemperismo.
(Obs: Em cores intensas, é normal que o desbotamento aconteça num prazo menor, dependendo do intemperismo que a superfície sofra. Lembrando que em áreas de trafego intenso ou de molhagem constante, o desgaste é muito maior, exigindo uma manutenção antes dos 02 (dois) anos.)
Embalagens
3,6 litros, 18 litros.



veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/acrilico-pisos-e-fachadas/

2. TINTAS ACRÍLICAS

LÁTEX ACRÍLICO INOVE TINTA PARA PISO

BOA DURABILIDADE

BAIXO ODOR

BOM RENDIMENTO

EXTERIOR E INTERIOR



Produto: Inove Tinta para Piso (todas as cores)
Tinta para piso é um revestimento externo e interno de pisos. Indicado para pintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos de acabamento fosco e poroso, tanto em áreas externas ou internas, como área de lazer, escadas, varandas, quadras esportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou repintura. É um produto de fácil aplicação, secagem rápida permitindo uma boa cobertura e aderência, bom alastramento, boa resistência, maresia e com acabamento acetinado. Todas essas qualidades tornam uma ótima economia para renovar, embelezar e proteger pisos.

Superfícies
Superfícies de concreto rústico, liso ou pisos cerâmicos porosos e sem brilho, devem estar limpas e secas, livres de quaisquer impurezas tais como: óleos, gorduras, graxas, pó e umidade. Em caso de cimento queimado, lavar com uma solução de1 litro de ácido muriático em 2 litros de água e deixe agir por 30 minutos, depois lave bem e deixe secar. Em caso de a superfície estar suja de óleos e graxas, lavar com água e sabão, enxágüe bem e deixe secar. Em repintura, raspe qualquer parte que esteja solta e lave tirando todo pó e aplique o Inove Tinta para Piso.

Aplicação
Trincha rolo de lã ou microfibra.

Acabamento
Fosco

Diluição
Cimentado novo e queimado: 10% com água limpa em todas as demãos.
Cimentado novo fraco ou não queimado: 30% com água limpa na primeira demão e 10% nas demais demãos.


Demãos
2 a 3 demãos.

Secagem
Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 4 horas

Rendimentos
CORES – Balde de 16 litros rende até 106 m² acabado.
BRANCO – Balde de 16 litros rende até 62 m² acabado.
CORES – Galão de 3,6 litros rende até 24 m² acabado.
BRANCO – Galão de 3,6 litros rende até 14 m² acabado.

Garantia: 02 anos a partir da data de Fabricação.

Embalagens Disponíveis: Balde 16L / Galão 3,6L

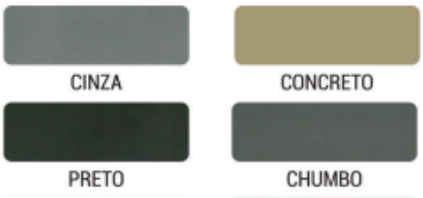

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/inove-tinta-para-piso/

2. TINTAS ACRÍLICAS

LÁTEX PROFISSIONAL

SUPERFÍCIES INTERNAS

BAIXO ODOR

ALTA COBERTURA

ALTO RENDIMENTO



Cores: Branco e Colorido (Cores Claras de Linha)

Característica: Látex profissional Econômico é uma tinta de uso interno para quem deseja economia com qualidade. De acabamento fosco, fácil aplicação, ótima cobertura, secagem rápida, baixo odor e bom rendimento, proporcionando finíssimo acabamento aveludado, trazendo requinte e sofisticação aos ambientes internos.



veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/latex-profissional/

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim
de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do
acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura
queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que
desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins
Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa,
seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Pincel, rolo de lã, trincha e pistola.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Até 20% com água limpa em todas as demãos.

Demãos: 2 a 3 demãos.

Secagem: Ao toque: 2 hora/Entre demãos: 3 horas/Final: 12 horas.

Rendimentos: 3,6L rendem de 45 a 55 m2 por demão.
18L até 225m2 por demão.
900ml até 10m2 por demão.

Garantia: 02 anos a partir da data de Fabricação.

Embalagens Disponíveis: Balde 18L/ Galão 3,6L / 900ml.

2. TINTAS ACRÍLICAS

LÁTEX ACRÍLICO

SUPERFÍCIES INTERNAS

BAIXO ODOR

ALTA COBERTURA

ALTO RENDIMENTO



Cores: Branco e Colorido (Cores Claras de Linha)

Característica: Látex Acrílico é uma tinta de fácil aplicação, ótima cobertura e rendimento, secagem rápida, baixo odor, que proporciona finíssimo acabamento fosco aveludado, trazendo requinte e sofisticação aos ambientes. Indicado para pintura de superfícies internas, de reboco, massa acrílica, massa corrida PVA, fibrocimento, concreto, texturas e gesso.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim
de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do
acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura
queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que
desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins
Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa,
seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.



veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/latex-acrilico/

Aplicação: Pincel, rolo de lã, trincha e pistola.

Acabamento: Fosco.

Diluição: De 20% a 30% com água limpa em todas as demãos.

Demãos: 2 a 3 demãos.

Secagem: Ao toque: 1 hora/Entre demãos: 4 horas/Final: 12 horas.

Rendimentos:
Litro (900 ml) de 8 á 15m²
Galão (3,6 l) de 40 á 60 m²
Lata (18 l) de 200 á 300m²

Garantia: 02 anos a partir da data de Fabricação.

Embalagens Disponíveis: Balde 18L/ Galão 3,6L / 900ml.

2. TINTAS ACRÍLICAS

LÁTEX SUPER ECONÔMICO

- SUPERFÍCIES INTERNAS
- BAIXO ODOR
- ALTA COBERTURA
- ALTO RENDIMENTO



Cores: Branco e Colorido (Cores Claras de Linha)

Característica: Látex Acrílico é uma tinta de fácil aplicação, ótima cobertura e rendimento, secagem rápida, baixo odor, que proporciona finíssimo acabamento fosco aveludado, trazendo requinte e sofisticação aos ambientes. Indicado para pintura de superfícies internas, de reboco, massa acrílica, massa corrida PVA, fibrocimento, concreto, texturas e gesso.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim
de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do
acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura
queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que
desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins
Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa,
seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.



veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/latex-super-economico/

Aplicação: Pincel, rolo de lã, trincha e pistola.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Até 20% com água limpa em todas as demãos..

Demãos: 2 a 3 demãos.

Secagem: Ao toque: 2 hora/Entre demãos: 3 horas/Final: 12 horas.

Rendimentos:
0,900 ml rendem até 6m2 por demão.
3,6 litros rendem até 22m2 por demão.
16 litros rendem até 100m2 por demão.
18 litros rendem até 112m2 por demão.

Garantia: 02 anos a partir da data de Fabricação.

Embalagens Disponíveis: Balde 18L/ Galão 3,6L / 900ml.

2. TINTAS ACRÍLICAS



ACRÍLICO SOBERANO PREMIUM

- EXCELENTE ACABAMENTO
- BAIXO ODOR
- ALTA COBERTURA
- ALTA DURABILIDADE

Cores: Branco e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

Característica: Látex Acrílico Premium é uma tinta fosca de fácil aplicação, ótima cobertura e
secagem rápida, baixo odor e proporciona um finíssimo acabamento fosco aveludado trazendo
requinte e sofisticação aos ambientes. Indicado para pinturas internas e externas de reboco, massa
acrílicas, texturas, concreto, fibrocimento e internas com massa corridas devidamente preparadas.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Pincel, rolo de lã, trincha e pistola.

Acabamento: Fosco.
Diluição: Diluir de 10 a 20% com água limpa.
Demãos: 2 a 3 demãos.
Secagem: Ao toque: 1 horas/Entre demãos 4 horas/ Final: 12 horas.

RENDIMENTO ACABADO:
Lata de 18 litros rende até 130 m² acabado.
Lata de 16 litros rende até 116 m² acabado.
Galão de 3,6 litros rende até 26 m²
acabado.
Galão de 3,2 litros rende até 23 m²
acabado.
(Pode variar de acordo com diluição utilizada, tipo e condição da superfície a ser pintada e a cor utilizada).

Garantia: 02 anos a partir da data de Fabricação.

Embalagens Disponíveis: Lata 18L / Galão 3,6L



veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/acrilico-soberano-premium/

2. TINTAS ACRÍLICAS



ACRÍLICO SOBERANO PREMIUM SEMI – BRILHO

- EXCELENTE ACABAMENTO
- BAIXO ODOR
- ALTA COBERTURA
- ALTA DURABILIDADE

Cores: Branco e Colorido

Característica: Produto: Látex Semi – Brilho (todas as cores)
É uma tinta de fácil aplicação, ótima cobertura e rendimento, secagem rápida, baixo odor, que proporciona finíssimo acabamento sem brilhante, trazendo requinte e sofisticação aos ambientes e peças artesanais. Indicado para pintura de superfícies externas e internas, de reboco, massa acrílica, massa corrida PVA, fibrocimento, concreto, madeiras, mdf, texturas e gesso.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, já em superfícies de madeiras e mdf devem receber aplicação de Tinta para MDF, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Pincel, rolo de lã, trincha e pistola.
Acabamento: Semi-Brilho.
Diluição: Diluir de 10 a 20% com água limpa.
Demãos: 2 a 3 demãos.
Secagem: Ao toque: 1 horas / Entre demãos: 4 horas / Final: 12 horas

Rendimento:
Lata de 18 litros rende até 90 m² acabado.
Lata de 16 litros rende até 80 m² acabado.

Galão de 3,6 litros rende até 18 m² acabado.
Galão de 3,2 litros rende até 16 m² acabado.

Garantia: 02 anos a partir da data de Fabricação.

Embalagens Disponíveis: Lata 18L/ Galão 3,6L



veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/produto-acrilico-soberano-premium-semi-brilho/

2. TINTAS ACRÍLICAS



ESMALTE BASE ÁGUA

- Super Resistente
- Alta Cobertura
- Branco que não amarela
- Sem Cheiro

Produto: ESMALTE BASE ÁGUA
É uma tinta de fácil aplicação, ótima cobertura e rendimento, secagem rápida, baixo odor, que proporciona finíssimo acabamento brilhante, trazendo requinte e sofisticação aos ambientes e peças artesanais. Indicado para pintura de superfícies externas e internas de madeira, materiais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC.

Aplicação: Pincel, rolo de espuma, trincha e pistola.

Superfícies: Madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC.

Acabamento: Brilhante

Ferramentas: Pincel, Trincha Macia, Rolo de espuma
• DILUIÇÃO RECOMENDADA: ÁGUA
• 10% a 20% Em todas as demãos.

Ferramenta: Pistola com pressão de pulverização 30 a 35 lb/pol²
• DILUIÇÃO RECOMENDADA: ÁGUA
• 20% a 30% Em todas as demãos.

FUNDO RECOMENDADO: Fundo Nivelador

Demãos: 2 a 3 demãos.

Secagem Ao toque: 30 a 45 min Entre demãos: 2 a 3 horas Final: 24 horas

Rendimentos
Lata (18 L): até 325 m²
Galão (3,6 L): até 65 m²
Litro (0,9 L): até 16 m²

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

BRANCO
PRETO
GELO
PLATINA
AMARELO
VERMELHO
AZUL DEL REY
VERDE FOLHA
TABACO

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/esmalte-base-agua/

3. TEXTURAS



CIMENTO QUEIMADO

EXTERIORES E INTERIORES

SUPER RESISTENTE

FÁCIL DE APLICAR

ACABAMENTO FOSCO

Cores: Conforme necessidade do Cliente.

Característica: É um revestimento liso que permite a obtenção do efeito real de cimento queimado, com muita facilidade na aplicação, alto rendimento e ótima performance, trazendo ao ambiente sofisticação e requinte. Indicado para áreas externas e internas. Sendo em duas cores prontos e também podendo ser tingido nos sistemas tintométrico em qualquer cor.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico ou Martins Látex Acrílico Branco como fundo já na cor do Efeito Cimento Queimado, afim de auxiliar na aderência, uniformizar a absorção e para melhor performance do efeito. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes para torna-la firme e em seguida aplicar uma demão de Martins Látex Acrílico na cor do Efeito Cimento Queimado. Sempre que desejado ou necessário nivelar a superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso externo/ interno). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Desempenadeira de inox de cantos arredondados e espátula de aço inox.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Pronta para uso.


Demãos: Com 3 demãos (camadas) consegue um ótimo efeito, se necessário aplicar a 4 demão (camada).

Secagem: Ao toque: 1 hora. / Entre demãos: 2 horas / Final: 24 horas. / Cura Total: 30 dias.

Rendimento: Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina: 25 a 35 m2 25kg/demão (camada)
6,5 a 9 m2 5,6kg/demão (camada)

Garantia: 03 anos para o produto e 01 ano para cor (desbotamento). Temos este produto com garantia de 05 anos, preço diferente com cotação separada.

Embalagens Disponíveis: Barrica 23Kg/Lata 22KG/Balde 23KG /Galão 5,6Kg/1,4 KG

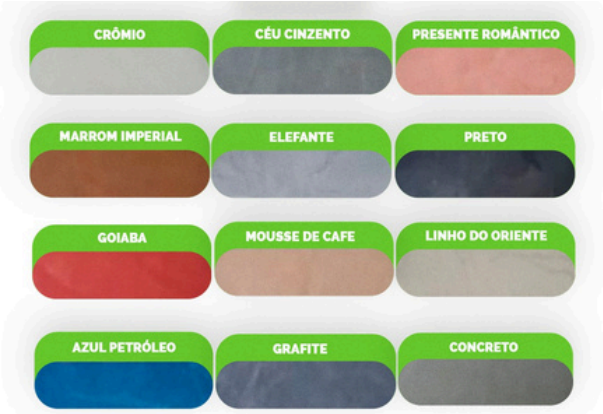


veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/cimento-queimado/

3. TEXTURAS



TEXTURA BROMATO E BROMATO NOBRE COM BRILHO # 16 20 25 30

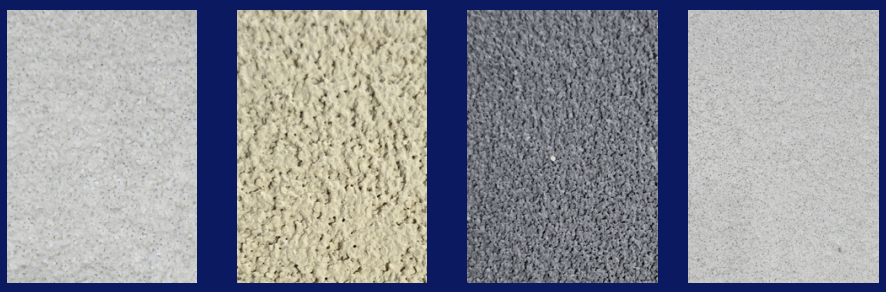

Cores: Natural e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

Característica: Texturas que criam efeitos rústicos com pequenos pontos de brilho. Indicados para texturizar superfícies externas e internas de reboco, massa corrida acrílica, repintura sobre Látex PVA ou Acrílico. Sua característica hidrorrepelente confere maior durabilidade ao revestimento, por impedir a penetração de umidade. Traz em sua formulação componente que dão à parede um acabamento sofisticado e moderno, que realçam a textura e a hidrorrepelência, dispensa aplicação de tinta de acabamento. Fácil aplicação boa aderência e ótima homogeneidade.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Para carregar a parede: Desempenadeira e/ou espátula de aço.
Para efeito: Desempenadeira de plástico e/ou espátulas.
Para fazer a lavagem: Balde com água limpa e escova de cerdas macias.
Modo de Lavagem: Após 4 dias, fazer o jateamento com máquina de alta pressão, abrindo o leque de regulagem e mantendo uma distância de 50cm a 60cm da parede para não danificar o revestimento, espere secar que aparecerá o brilho.

Acabamento: Fosco.
Diluição: Pronta para uso, caso o profissional queira diluir, até 3% permitido com água potável.

Demãos: 1 demão. Obs: Superficie com muita irregularidade, 2 demãos para corrigir.
OBS: Se a parede tiver ondulações, indicamos 2 demãos.

Secagem: Ao toque: 6 Horas/Final: 16 horas/Lavagem para intensificar o brilho: 4 dias.

Rendimento: Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina, repintura e superfícies seladas.
Textura Bromato #16: pode render entre 5 a 6 m2 23Kg.
Textura Bromato #20: pode render entre 5 a 7 m2 23Kg.
Textura Bromato #25: pode render entre 6 a 8 m2 23Kg.
Textura Bromato #30: pode render entre 6 a 8 m2 23Kg.

Garantia: 03 anos para o produto e 01 ano para cor (desbotamento). Temos este produto com garantia de 05 anos, preço diferente com cotação separada.

Embalagens Disponíveis: Barrica 23Kg/Lata 14L 23Kg/Balde 16L 23Kg /Galão 5,6Kg/900ml


veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-bromato-e-bromato-nobre-com-brilho-20-25-30/

3. TEXTURAS



TEXTURA GRAFIMARTINS, GRAFIMARTINS SHINE E GRAFIMARTINS SHINE PLUS #10 12 14 20

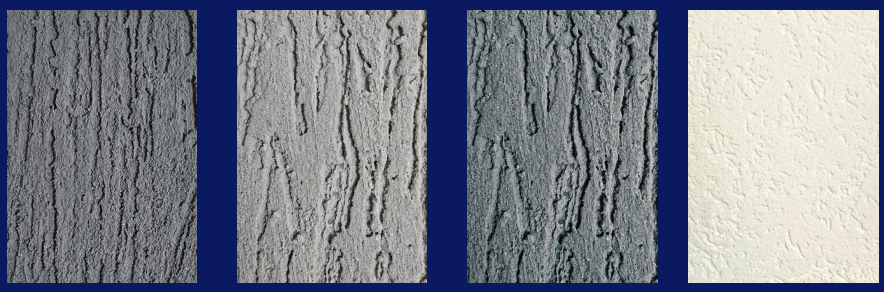

Cores: Natural e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

Característica: Textura com grãos maiores que criam efeitos rústicos de ranhuras (riscado) e desenhos diferenciados. Indicados para texturar superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento, repintura sobre PVA ou acrílico. Sua característica hidrorrepelente confere maior durabilidade à pintura, por impedir a penetração de umidade. Traz em sua formulação componente que dão à parede um acabamento riscado especial, que realçam a textura e a hidrorrepelência, dispensa aplicação de tinta de acabamento. Fácil aplicação boa aderência e ótima homogeneidade. O que diferencia Grafiato Shine e Grafiato Shine Plus do Grafiato são as micas com Brilho.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Para carregar a parede: Desempenadeira ou espátula de aço.
Para riscar: Desempenadeira de plástico ou madeira.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Pronta para uso, caso o profissional queira diluir, até 3% permitido com agua potável.

Demãos: 1 demão.

Secagem: Ao toque: 4 Horas/ Final: 16 horas/ Cura total: 4 dias.

Rendimento: Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina, repintura e superfícies seladas.
Textura Grafimartins #10: pode render entre 4 à 6 m2 23Kg.
Textura Grafimartins #12: pode render entre 5 à 7 m2 23Kg.
Textura Grafimartins #14: pode render entre 5 à 7 m2 23Kg.
Textura Grafimartins #20: pode render entre 6 à 8 m2 23Kg.

Garantia: 03 anos para o produto e 01 ano para cor (desbotamento). Temos este produto com garantia de 05 anos, preço diferente com cotação separada.

Embalagens Disponíveis: Barrica 23Kg/Lata 14L 23Kg/Balde 16L 23Kg/Galão 5,6Kg / 900ml.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-grafiato-grafiato-shine-e-grafiato-shine-plus-10-12-1/

3. TEXTURAS



TEXTURA GRANFINO E GRANFINO ULTRA # 16 20 25 30



Cores: Natural e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

Característica: Texturas que criam efeitos rústicos e desenhos diferenciados. Indicados para texturar superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento, repintura sobre PVA ou Acrílico. Sua característica hidrorrepelente confere maior durabilidade à pintura, por impedir a penetração de umidade. Traz em sua formulação componente que dão à parede um acabamento riscado especial, que realçam a textura e a hidrorrepelência, dispensa aplicação de tinta de acabamento. Fácil aplicação boa aderência e ótima homogeneidade.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Para carregar a parede: Desempenadeira ou espátula de aço.
Para efeito: Desempenadeira de plástico, espátulas ou rolo de efeito.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Pronta para uso, caso o profissional queira diluir, até 3% permitido com água potável.

Demãos: 1 demão. Obs: Superfície com muita irregularidade, 2 demãos para corrigir.
OBS: Se a parede tiver ondulações, indicamos 2 demãos.

Secagem: Ao toque: 4 Horas/Final: 16 horas/Cura total: 4 dias.

Rendimento: Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina.
Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina.
Textura Granfinno #16: pode render entre 5 a 6 m2 23Kg.
Textura Granfinno #20: pode render entre 5 a 7 m2 23 kg.
Textura Granfinno #25: pode render entre 7 a 9 m2 23 kg.
Textura Granfinno #30: pode render entre 7 a 9 m2 23 kg.

Garantia: 03 anos para o produto e 01 ano para cor (desbotamento). Temos este produto com garantia de 05 anos, preço diferente com cotação separada.

Embalagens Disponíveis: Barrica 23Kg/Lata 14L 23Kg/Balde 14L 23Kg /Galão 5,6Kg/900ml.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-granfino-e-granfino-ultra-20-25-30/

3. TEXTURAS



TEXTURA LISA



Produto: Textura Lisa

Texturas que criam efeitos lisos e desenhos diferenciados. Indicados para texturizar superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento, repintura sobre PVA ou acrílico. Sua característica hidrorrepelente confere maior durabilidade à pintura. Traz em sua formulação componentes que dão à parede um acabamento especial, que realçam a textura. Quando a textura for NATURAL, após 3 dias aplicada, necessita de aplicação de tinta para acabamento. Fácil aplicação boa aderência e ótima homogeneidade.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Para carregar a parede: Desempenadeira, espátula de aço ou rolo.

Para efeito: Desempenadeira, rolos apropriados e escovas.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Pronta para uso, caso o profissional queira diluir, até 3% permitido com agua potável.

Demãos
1 a 2 demãos.

Secagem
Entre demãos: 6 a 8 Horas
Final: 72 horas
Cura total: 30 dias

Rendimento
Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina: 9 a 11 m2 23 kg Repintura e superfícies seladas: 9 a 11 m2 23 kg

Embalagens
Balde/Barrica 23 kg.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-lisa/

3. TEXTURAS



TEXTURA PROJETADA



Cores: Natural e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

Característica: Revestimento texturizado indicado para superfícies internas e externas, com aplicação em pistolas de alta pressão, proporcionando diversos desenhos decorativos, excelente acabamento, secagem rápida, resistência a intemperismo e fungos, característica hidro-repelente e com alto rendimento e cobertura.

Superfícies: novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Para carregar a parede: Desempenadeira ou espátula de aço.
Para efeito: Desempenadeira de plástico, espátulas ou rolo de efeito.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Pronta para uso, caso o profissional queira diluir, até 3% permitido com agua potável.

Demãos: 1 demão. Obs: Superfície com muita irregularidade, 2 demãos para corrigir.
OBS: Se a parede tiver ondulações, indicamos 2 demãos.

Secagem: Ao toque: 4 Horas/Final: 16 horas/Cura total: 30 dias.

Rendimento: Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina: 08 a 12m2/23 kg
Repintura e superfícies seladas: 09 a 12 m2/23 kg.

Embalagens Disponíveis: Barrica 23Kg/Lata 14L 23Kg/Balde 16L 23Kg /Galão 5,6Kg/900ml

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-projetada/

3. TEXTURAS



TEXTURA RÚSTICA OU DESIGNER



Cores: Natural e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

Característica: Texturas que criam efeitos rústicos e desenhos diferenciados. Indicados para texturar superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento, repintura sobre PVA ou acrílico. Sua característica hidrorrepelente confere maior durabilidade à pintura, por impedir a penetração de umidade. Traz em suas formulações componentes que dão à parede acabamentos especiais, que realçam a textura e a hidro repelência, dispensa aplicação de tinta de acabamento. Fácil aplicação boa aderência e ótima homogeneidade.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Para carregar a parede: Desempenadeira ou espátula de aço.
Para efeito: Desempenadeira de plástico, espátulas ou rolo de efeito.

Acabamento: Fosco.

Diluição: Pronta para uso, caso o profissional queira diluir, até 3% permitido com agua potável.

Demãos: 1 demão.

Secagem: Ao toque: 4 Horas/Final: 16 horas/Cura total: 4 dias.

Rendimento: 7 a 10 m2 23Kg.

Embalagens Disponíveis: Barrica 23Kg/Lata 14L 23Kg/Balde 16L 23Kg/Galão 5,6Kg/900ml.


veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-rustica-ou-designer/

3. TEXTURAS



TEXTURA TOPÁZIO



Cores: Natural e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

Característica: Texturas que criam efeitos brilhantes. Indicados para texturizar superfícies externas e internas de reboco, massa corrida, massa acrílica, fibrocimento, repintura sobre látex, PVA ou acrílico. Sua característica hidro-repelente e ultra resistente confere maior durabilidade ao revestimento, por impedir a penetração de umidade. Traz em sua formulação componentes de alta tecnologia e pedras especiais e partículas maiores de brilho que possibilitam intenso brilho com necessidade de lavagem, tornando as superfícies mais protegidas e agilidade na aplicação.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico (na cor), a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de textura e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Para carregar a parede: Desempenadeira ou espátula de aço.

Para efeito: Desempenadeira de plástico, espátulas.

Acabamento: Brilhante, rustico com escamas ou flocos de brilho.

Diluição: Pronto para uso, caso o profissional queira diluir, até 3% com agua potável.

Demãos: 1 demão é suficiente, dependendo do desnivelamento da parede, será necessário uma 2° demão para melhor acabamento.

Secagem: Ao toque: 6 Horas/Final: 72 horas/Cura total: 30 dias.

Rendimento: Reboco, gesso, massa pva, massa acrílica, fibrocimento, e massa fina: 5 a 7 m2 23 Kg.

Embalagens Disponíveis: Barrica 23Kg/Lata 14L 23Kg/Balde 16L 23 kg /Galão 5,6Kg/900ml.


veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-topazio-p20-40-60/

3. TEXTURAS



TEXTURA ZAFIRA NOBRE E ZAFIRA NOBRE PLUS # 25



Cores: Natural e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

Característica: Texturas que criam efeitos brilhantes. Indicados para texturizar superfícies externas e internas de reboco, massa corrida, massa acrílica, fibrocimento, repintura sobre látex PVA ou acrílico. Sua característica hidrorrepelente e ultra resistente confere maior durabilidade ao revestimento, por impedir a penetração de umidade. Traz em sua formulação componentes de alta tecnologia e pedras especiais que possibilitam intenso brilho sem necessidade de lavagem, tornando as superfícies mais protegidas e agilidade na aplicação.

Superfícies: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico (na cor), a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de textura e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfície, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Aplicação: Para carregar a parede: Desempenadeira ou espátula de aço.
Para efeito: Desempenadeira de plástico, espátulas.
Acabamento: Brilhante, rustico com pontos de brilho.

Diluição: Pronto para uso.
Se necessário até 3% com água potável.

Demãos: 1 demão é suficiente, dependendo do desnivelamento da parede, será necessário uma 2° demão para melhor acabamento.

Secagem: Ao toque: 6 Horas/Final: 72 horas/Cura total: 30 dias.

Rendimento: Reboco, gesso, massa pva, massa acrílica, fibrocimento, e massa final: 5 a 8 m2/ 23 Kg.

Embalagens Disponíveis: Barrica 23Kg/Lata 14L 23Kg/Balde 16L 23Kg /Galão 5,6Kg/900ml.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-zafira-nobre-e-zafira-nobre-plus-25/

4. PEDRAS NATURAIS



LINHA CRYSTAL PEDRAS NATURAIS

EXTERIOR E INTERIOR

BELEZA E SOFISTICAÇÃO

FÁCIL APLICAÇÃO

EXCELENTE ACABAMENTO

A MARTINS TINTAS apresenta a sua linha CRYSTAL, uma textura de pedras naturais que chega ao mercado acrescentando requinte e sofisticação em um estilo clássico com o visual mais nobre e aconchegante. A arte é uma ferramenta fundamental da transformação. A versatilidade desse produto traz 12 combinações extraordinárias e essa revolução de elegância e nobreza deixa os ambientes inesquecíveis, o contraste atemporal e contemporâneo è que resultam em um espaço harmônico, sem ser datada a modismos ou tendências.

Os minérios proporcionam um efeito único, de acabamento perfeito, sendo possível notar as suas características somente com o olhar. Essa textura foi projetada para exprimir os momentos de bem-estar e plenitude. As pedras naturais que compõem o produto são altamente resistentes, e essa estabilidade se mantêm com as características originais por mais tempo.

A **aplicação** é feita apenas com a desempenadeira de aço inox, para evitar a oxidação (ferrugem) e possível contaminação durante a aplicação. Por se tratar de um produto feito à partir de matérias primas naturais, recomendamos que não emende lotes diferentes num mesmo ambiente, pois haverá grande chance de se ter diferença de tonalidade.

TEXTURA **HIDRORREPELENTE** DE USO INTERNO / EXTERNO
RECOMENDAMOS O USO DO **FUNDO PRIMER** NA COR CORRESPONDENTE À TEXTURA

SECAGEM AO TOQUE: 4 HORAS

SECAGEM FINAL: 72 HORAS

CURA TOTAL: 120 DIAS (ESBRANQUIÇAR COM ÁGUA)

•**FERRAMENTAS**: DESEMPENADEIRA E ESPÁTULA DE INOX

RENDIMENTO
Balde ou Barrica de Pedras Naturais com 22Kg de 4 a 5m2
Balde ou Barrica de Fundo Primer com 15Lts até 75m2
Proporção, a cada 15 Baldes ou Barricas de Pedras Naturais com 22Kg, utilizar 01 Balde de Fundo Primer de 15Lts
Galão de Pedras Naturais com 5,6Kg de 1 a 1,3m2
Galão de Fundo Primer com 3,6Lts até 18m2

OBS - Este produto tem a cura total de 120 dias por questões de contato com água (esbranquiçamento)
Caso o cliente queira evitar, pode ser aplicado resina incolor a base solvente após no mínimo 04 dias de aplicado o Crystal

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/linha-crystal-pedras-naturais/

4. PEDRAS NATURAIS




CRYSTAL MOSCOU



CRYSTAL PARIS



CRYSTAL LONDRES

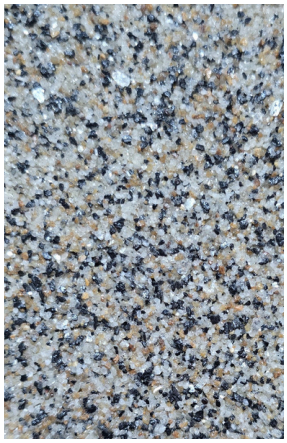

CRYSTAL AMSTERDÂ



CRYSTAL LISBOA



CRYSTAL PRAGA



CRYSTAL ROMA



CRYSTAL ATENAS



CRYSTAL BERLIM



CRYSTAL MADRI



CRYSTAL BRUXELAS



CRYSTAL VIENA

A NÚMERO 1 EM TEXTURA E EFEITOS DECORATIVOS COM O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO DO BRASIL!

4. PEDRAS NATURAIS



TEXTURA CRYSTAL BLACK

EXTERIOR E INTERIOR

BELEZA E SOFISTICAÇÃO

FÁCIL APLICAÇÃO

EXCELENTE ACABAMENTO

Produto: TEXTURA CRYSTAL BLACK
Texturas que criam efeitos brilhantes. Indicados para texturizar superfícies externas e internas de reboco, massa corrida, massa acrílica, fibrocimento, repintura sobre látex PVA ou acrílico. Sua característica hidrorrepelente e ultra resistente confere maior durabilidade ao revestimento. Traz em sua formulação componentes de alta tecnologia e pedras especiais e partículas maiores de brilho que possibilitam intenso brilho sem necessidade de lavagem, tornando as superfícies mais protegidas e agilidade na aplicação. Lembrando que este produto já deve ser na cor desejada.

Acabamento
Brilhante, rústico com pontos de brilho.

Modo de aplicação:
Espalhe o produto na superfície deseja com uma espátula e uma desempenadeira de aço, retirando o excesso, ficando atento para não tirar muito produto da superfície, finalizando o acabamento com uma desempenadeira de plástico, fazendo movimentos circulares.
OBS: Em superfícies maiores, aplique com ajuda de mais profissionais, evitando emendas.

Diluição
Pronto para uso
Se necessário até 3% com água potável

Demãos
1 demão é suficiente, dependendo do desnivelamento da parede, será necessário uma 2° demão para melhor acabamento.

Secagem
Ao toque: 6 Horas
Final: 72 horas
Cura total: 30 dias

Embalagens: 22 kg.

Rendimento
Reboco, gesso, massa pva, massa acrílica, fibrocimento, e massa fina. 6,5 à 8,5 m2/23 Kg

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-crystal-black/

4. PEDRAS NATURAIS



TEXTURA CRYSTAL WHITE

EXTERIOR E INTERIOR

BELEZA E SOFISTICAÇÃO

FÁCIL APLICAÇÃO

EXCELENTE ACABAMENTO

Produto: TEXTURA CRYSTAL WHITE
Texturas que criam efeitos brilhantes. Indicados para texturizar superfícies externas e internas de reboco, massa corrida, massa acrílica, fibrocimento, repintura sobre látex PVA ou acrílico. Sua característica hidrorrepelente e ultra resistente confere maior durabilidade ao revestimento. Traz em sua formulação componentes de alta tecnologia e pedras especiais e partículas maiores de brilho que possibilitam intenso brilho sem necessidade de lavagem, tornando as superfícies mais protegidas e agilidade na aplicação. Lembrando que este produto já deve ser na cor desejada

Acabamento
Brilhante, rústico com pontos de brilho.

Modo de aplicação:
Espalhe o produto na superfície deseja com uma espátula e uma desempenadeira de aço, retirando o excesso, ficando atento para não tirar muito produto da superfície, finalizando o acabamento com uma desempenadeira de plástico, fazendo movimentos circulares.
OBS: Em superfícies maiores, aplique com ajuda de mais profissionais, evitando emendas.

Diluição
Pronto para uso
Se necessário até 3% com água potável

Demãos
1 demão é suficiente, dependendo do desnivelamento da parede, será necessário uma 2° demão para melhor acabamento.

Secagem
Ao toque: 6 Horas
Final: 72 horas
Cura total: 30 dias

Embalagens: 22 kg.

Rendimento
Reboco, gesso, massa pva, massa acrílica, fibrocimento, e massa fina. 6,5 à 8,5 m2/23 Kg

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-crystal-white/

5. LINHA SOLVENTES



ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

Secagem Rápida

Fácil Aplicação

Alto Brilho

Exterior e Interior

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD
Martins Esmalte Sintético Brilhante é um produto de alta qualidade e durabilidade, indicado para uso interno e externo. Ideal para pintura e repintura de superfícies como:
– Metais ferrosos – Galvanizados – Alumínio – Madeira – Alvenaria – PVC
Forma uma película com proteção prolongada, conservando o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Possui secagem rápida, excelente acabamento, ótima cobertura e fácil aplicação, além de apresentar ótimo rendimento e alastramento.

Ferramentas Recomendadas
– Pincel
– Trincha macia
– Rolo de espuma
– Pistola (30 a 35 lb/pol² de pressão)

Diluição
Pincel, Trincha, Rolo:
– Solvente Recomendado: MARTINS RÁS
– Diluição: 10% a 20% em todas as demãos
Pistola:
– Solvente Recomendado: MARTINS RÁS
– Diluição: 20% a 25% em todas as demãos

Secagem
– Ao toque: 2 horas
– Entre demãos: 4 a 6 horas
– Final: 10 horas

Rendimento Acabado
– 900 mL → até 6 m² acabado
– 3,6 L → até 20 m² acabado
– 18 L até 100 m² acabado

Número de Demãos
2 a 3 demãos (Mas dependendo do tipo, estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais demãos).
Fundos Recomendados
– Ferro e aço: Fundo Óxido Zarcão / Antiferrugem
– Galvanizado: Fundo para Galvanizado (base solvente)
– Madeira: Fundo Nivelador Branco Fosco para Madeira

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/esmalte-sintetico-standard/

5. LINHA SOLVENTES



ESMALTE SINTÉTICO DIRETO NA FERRUGEM

O Esmalte Sintético Martins Esmalte Direto na ferrugem é um esmalte antioxidante que se aplica diretamente sobre ferro limpo ou enferrujado. Não necessita de fundo prévio. Previne e interrompe o processo de ferrugem. Sua fórmula oferece uma Dupla Tecnologia: Alta Repelência a Água e Ação Anticorrosiva, além de permitir a diluição com aguarrás convencional, eliminando a necessidade de diluição com um solvente específico. Possui um grande poder de cobertura e rendimento. Indicado para ambientes externos e internos.

FERRAMENTA PARA APLICAÇÃO:
Áreas grandes: Rolo de espuma ou pistola.
Áreas pequenas: Pincel com cerdas macias.

SECAGEM:
Ao toque: 1 Hora.
Entre demãos: 4 à 6 horas.
Final: 24 horas final, dependendo da temperatura, umidade e circulação do ar ambiente. (Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato e condições climáticas adequadas).

DEMÃOS:
2 a 3 para pincel ou trincha
4 para rolo de lã ou espuma e pistola (spray)
IMPORTANTE: A proteção da superfície depende da camada do Esmalte Direto na Ferrugem aplicada. Sempre aplique o número correto de demãos de acordo com a ferramenta utilizada.

RENDIMENTO POR DEMÃO:
Lata de 18 litros: Até 180 m² por demão
Galão de 3,6 litros: Até 36 m² por demão.
Quarto de 0,900 litros: Até 9 m² por demão.
Dependendo das condições de aplicação e tipo/estado da superfície.

DILUIÇÃO:
Homogeneizar bem o produto com espátula de plástico, metal ou madeira em forma de régua, antes e durante a diluição e aplicação.
Pincel ou Trincha: Pronto para uso.
Rolo de lã ou espuma: 5 a 10 % com Thinner D.M 2800 Pistola:
de 15% á 20% com Thinner D.M. 2800.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/esmalte-sintetico-direto-na-ferrugem/

5. LINHA SOLVENTES



ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO/INDUSTRIAL

Esmalte Sintético Industrial / Automotivo é um esmalte de ótima qualidade, com excelente cobertura, alto brilho e rendimento. Possui alta resistência às intempéries e elevada durabilidade, proporcionando proteção eficaz a veículos agrícolas, caminhões, tratores e máquinas. Também pode ser utilizado em eletrodomésticos metálicos, como fogões, geladeiras e máquinas de lavar. Tinta à base de resinas alquídicas, com elevada resistência, excelente acabamento e secagem rápida. É indicada para pintura geral ou parcial de veículos e implementos agrícolas, máquinas industriais, madeiras e peças metálicas em geral.

FERRAMENTA PARA APLICAÇÃO:
Áreas grandes: Rolo de espuma ou pistola.
Áreas pequenas: Pincel com cerdas macias.

SECAGEM:
Ao toque: 20 a 30 minutos.
Entre demãos: 20 à 30 minutos.
Para manuseio: 4 a 6 horas.
Final: 24 horas final, dependendo da temperatura, umidade e circulação do ar ambiente. (Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato e condições climáticas adequadas).

DEMÃOS:
2 a 3 demãos.

RENDIMENTO POR DEMÃO:
Lata de 18 litros: Até 200 m² por demão Galão
de 3,6 litros: Até 40 m² por demão.
Quarto de 0,900 litros: Até 10 m² por demão.
Dependendo das condições de aplicação e tipo/estado da superfície.

DILUIÇÃO:
Homogeneizar bem o produto com espátula de plástico, metal ou madeira em forma de régua, antes e durante a diluição e aplicação.
Pincel, Rolo de espuma: 5 a 10 % com Thinner D.M 2800 Pistola:
de 20% a 30% com Thinner D.M. 2800.

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/esmalte-sintetico-industrial-automotivo/

5. LINHA SOLVENTES



SOLVENTES

- MARTINS RÁS
- THINNER D.M. 2800

18L /LATA 5L /900ML

Martins Rás
Este produto é indicado para a diluição de Martins Esmalte Sintético Standard, produto com total compatibilidade com nossas tintas sintéticas, trazendo ótimo acabamento e durabilidade da tinta.

INDICAÇÃO DE USO:
Este produto pode ser utilizado em ambientes internos e externos. Na diluição de tintas Sintéticas e na limpeza de superfícies.
EMBALAGENS:
Lata: 18 litros
Galão: de 5 litros
Lata: 900 ml
Composição: Hidrocarboneto Alifático
.

Thinner D.M. 2800
É um produto límpido, incolor, inflamável e de odor característico.
INDICAÇÃO DE USO:
Recomendado para diluição de seladora para madeira, tintas automotivas sintéticas, tintas a base de nitrocelulose (duco) e primers.
EMBALAGENS:
Lata: 18 litros
Galão: de 5 litros
Lata: 900 ml
Composição: Química Hidrocarbonetos, álcoois, ésteres e cetonas. * Isento de solventes clorados e benzeno.

veja mais informações desse produto em:

http://www.martinstintas.com.br/categoria-produto/solventes/

5. LINHA SOLVENTES



ZARCÃO

- Previne a Ferrugem
- Fácil Aplicação
- Excelente Rendimento
- Aumenta a Durabilidade da Pintura

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Para obter o melhor desempenho na pintura, é fundamental realizar a preparação adequada da superfície. O Zarcão Martins foi desenvolvido especialmente para preparar e proteger superfícies metálicas antes da aplicação do acabamento.
Sua formulação proporciona excelente aderência, contribuindo para maior durabilidade e resistência do sistema de pintura. Possui secagem rápida, sendo indicado para uso em indústrias, manutenção de máquinas, equipamentos, implementos agrícolas e estruturas metálicas em geral.

INDICAÇÕES DE USO
Indicado para proteção e promoção de aderência em superfícies metálicas ferrosas, em ambientes internos e externos, antes da aplicação do acabamento final.

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, VITRIFICADAS OU ENCERADAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Diluição
Com aguarrás:
Pincel ou rolo: até 10%
• Pistola: até 30%
(Pressão recomendada: 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 psi)

Ferramentas
Pistola, rolo de espuma ou pincel de cerdas macias.

Demãos
Recomenda-se a aplicação de 1 demão.

Secagem
• Ao toque: 4 horas
• Manuseio: 12 horas
• Cura total: 24 horas
(Os tempos podem variar conforme condições ambientais e lote.)

Rendimento
• Galão 3,6L: até 40 m² por demão
• Lata 18L: até 200 m² por demão
• Litro: 900ml até 10 m² por demão

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/zarcao-base-solvente/

5. LINHA SOLVENTES



RESINA ACRÍLICA MULTIUSO

Secagem Rápida

Fácil Aplicação

Alta Resistência

Alta Proteção

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A Resina Acrílica incolor Multiuso Base Solvente Martins foi desenvolvida para proporcionar proteção superior e valorização estética de superfícies em ambientes internos e externos. Formulada com tecnologia avançada em resinas impermeabilizantes, oferece elevada resistência às intempéries, excelente aderência e ação hidrorrepelente, evitando a formação de limo, mofo e manchas. Não apresenta esbranquiçamento quando exposta à umidade. Seu acabamento em alto brilho intensifica a aparência natural das superfícies, além de facilitar a limpeza, proporcionando um resultado final durável e visualmente sofisticado.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS
• Alta repelência à água e umidade
• Excelente durabilidade e resistência
• Fácil aplicação
• Limpeza facilitada
• Uso interno e externo
• Alto poder de impermeabilização

INDICAÇÕES DE USO
Indicado para proteção e acabamento de superfícies como:
• Telhas cerâmicas e fibrocimento
• Tijolos aparentes
• Pedras naturais (Ardósia, Miracema, São Tomé, Mineira, Goiana)
• Concreto aparente
• Superfícies cerâmicas porosas
Restrições:
• Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, vitrificadas ou não porosas

APLICAÇÃO
• Ferramentas:
o Rolo de lã
o Pincel
o Trincha
o Pistola
• Demãos: 2 a 3 demãos
• Diluição: Produto pronto para uso

SECAGEM
• Ao toque: 30 minutos
• Entre demãos: 4 horas
• Secagem final: 120 horas
Observação: os tempos podem variar conforme condições climáticas, espessura aplicada e tipo de substrato.

RENDIMENTO (por demão)
• Lata 18L: 100 a 200 m²
• Galão 3,6L: 20 a 40 m²
• Embalagem 900 ml: 5 a 10 m²
O rendimento pode variar conforme a porosidade da superfície, método de aplicação e experiência do aplicador

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/resina-acrilica-multiuso/

5. LINHA SOLVENTES



DEMARCAÇÃO VIÁRIA BASE SOLVENTE

- Alta Resistência
- Secagem Rápida
- Alta Aderência
- Alto Desempenho

DEMARCAÇÃO VIÁRIA
A Tinta para Demarcação Viária a Base de Solvente é formulada com resinas de alta resistência, pigmentos de excelente cobertura e aditivos especiais que proporcionam rápida secagem, alta aderência e resistência ao desgaste provocado pelo tráfego de veículos e pedestres. Indicada para sinalização horizontal em vias urbanas, rodovias, estacionamentos, pátios industriais, condomínios, centros logísticos e áreas de segurança.

DILUIÇÃO
FERRAMENTAS: Pincel, Trincha Macia, Rolo de espuma
Solvente Recomendado: THINNER D.M 2800 Proporção: Até 10% em todas as demãos.
PISTOLA: Pistola com pressão de pulverização (30 a 35 lb/pol²)
Solvente Recomendado: THINNER D.M 2800 Proporção: 20% a 30% em todas as demãos.

INDICAÇÕES DE USO
— Pavimentos asfálticos
— Pavimentos de concreto
— Estacionamentos
— Faixas de pedestres
— Lombadas
— Ciclovias
— Pátios industriais
— Áreas de circulação e segurança

SECAGEM
Ao toque: 10 a 15 minutos
Entre Demãos: 20 a 30 minutos Liberação para tráfego leve: 30 a 60 minutos Cura
Final: 24 horas

RENDIMENTO
LATA 18L
Camadas de 0,4 mm: 45 a 50 m²
Camadas de 0,6 mm: 30 a 35 m²

GALÃO 3,6L
Camada 0,4 mm: 9 a 10 m²
Camada 0,6 mm: 6 a 7 m²

veja mais informações desse produto em:

https://www.martinstintas.com.br/produto/demarcacao-viaria-base-solvente/



martinstintas
martins-tintas
(19) 3665-5378
www.martinstintas.com.br