CATÁLOGO DE

PRODUCTOS



Martinstint

Tintines

(19) 3665-5378

www.martinstintas.com.br

ÍNDICE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Delimitación de terrenos 1

Imprimación para paredes 2

Base de imprimación..... 3

Gel antiedad 4

Gel reflectante y Gel reflectante Plus..... 5

Liquibrilho 6

MARTINSPREN Impermeabilización para losas 10 en 1 7

Impermeabilización de paredes MARTINSPREN 10 en 1 8

Pasta acrílica 9

Compuesto nivelador 10

Masilla de PVA 11

Microrecubrimiento 12

Resina acrílica impermeabilizante para tejas. 13

Sellador acrílico..... 14

Pintura Chalk y Chalk Plus..... 15

Barniz acrílico impermeabilizante..... 16

2. PINTURAS ACRÍLICAS

Caucho líquido de refinamiento acrílico..... 17

Acrílico de rendimiento estándar 18

Revestimientos y fachadas de látex acrílico de primera calidad 19

Pintura acrílica de látex para suelos 20

Inove
Látex profesional 21

Látex acrílico 22

Látex súper económico 23

Acrílico soberano de primera calidad 24

Acrílico semibrillante Sovereign Premium 25

Esmalte de uñas a base de agua..... 26

3. TEXTURAS

Cemento cocido 27

Textura de bromato y bromato noble con brillo # 16 20 25 31 28

Textura Grafimartins, Grafimartins Shine y Grafimartins Shine Plus #10 12 14 20..... 29

Texturas Granfino y Granfino Ultra #16 20 25 31 30

Textura suave..... 31

Diseño texturizado..... 32

Textura rústica o de diseño 33

Textura de topacio..... 34

Zafira Nobre y Zafira Nobre Plus textura #25..... 35

4. PIEDRAS NATURALES

PIEDRAS NATURALES DE LA LÍNEA DE..... 36
CRISTAL
VARIACIONES..... 37

TEXTURA NEGRA CRISTALINA..... 38

TEXTURA BLANCA CRISTALINA..... 39

5. Línea de disolvente

ESMALTE SINTÉTICO ESTÁNDAR 40

APLICACIÓN DIRECTA DE ESMALTE 41
SINTÉTICO SOBRE ÓXIDO
ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL/AUTOMOTRIZ 42

DISOLVENTES..... 43

PLOMO ROJO 44

RESINA ACRÍLICA MULTIUSOS 45

MARCADO VIAL CON BASE DE DISOLVENTE 46

INFORMACIÓN ADICIONAL



DEMARCACIÓN DEL CAMPO

- EXCELENTE ACABADO
- ALTA RESISTENCIA
- APLICACIÓN SENCILLA
- A BASE DE AGUA

Colores: Blanco

Característica: Pintura para marcar campos a base de agua.

Superficies: Césped

Aplicación: Cepillo de rodillo de lana o microfibra.

Acabado: Mate.

Dilución: Listo para usar

Capas: 2 a 3 capas.

Tiempo de secado: 5 horas finales

.

Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Envase disponible: Lata de 18 litros

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/demarcacao-para-campo/

INFORMACIÓN ADICIONAL



IMPRIMACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE PAREDES

EXTERIOR E INTERIOR

BAJO OLOR

A BASE DE AGUA

Favorece la adherencia de la tinta.

Colores: Incoloro

Características: Es un complemento acrílico indicado para uniformizar la absorción, sellar y aumentar la cohesión de superficies porosas, tanto externas como internas, bloqueando la alcalinidad en superficies como yeso débil, hormigón nuevo, pintura descascarada, paredes encaladas y paredes en general. Su fórmula incorpora una nueva tecnología de bajo olor, que proporciona una aplicación agradable y confortable.
Fácil penetración en los poros de la superficie, lo que favorece una excelente adhesión y rendimiento.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicar sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal o pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Acabado: Incoloro.

Dilución: del 50% al 100% con agua potable.

Capas: 1 capa

Tiempo de secado: Secado al tacto: 60 minutos / Secado final: 4 horas

Rendimiento: Yeso, cemento fibroso, bloques de hormigón y mortero fino:
Cobertura: de 150 a 200 m2, 18 L por capa.
Cobertura: de 120 a 140 m2, 16 L por capa.
Cubre de 110 a 120 m2, 14 litros por capa.
Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Envases disponibles: Barril de 16 L / Lata de 14 L / Cubo de 18 L / Galón de 3,6 L / 900 ml

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/fundo-preparador-de-paredes/

INFORMACIÓN ADICIONAL



INTRODUCCIÓN

EXTERIOR E INTERIOR

EXCELENTE ACABADO

APLICACIÓN SENCILLA

MAYOR ADHERENCIA Y RENDIMIENTO

Color: Color de referencia estándar

Característica: La imprimación es un complemento acrílico para paredes interiores y exteriores. Es adecuada para sellar y uniformizar la absorción de superficies como yeso, bloques de hormigón, hormigón visto, fibrocemento, mortero fino, compuesto autonivelante, yeso y placas de yeso laminado. Se utiliza como imprimación en superficies sin sellar, es fácil de aplicar y, gracias a su alto poder de relleno, aumenta la porosidad del sustrato, proporcionando mayor adherencia y rendimiento del producto de acabado, ya sea Crystal Texture – Natural Stones o texturas convencionales. Este producto no es un acabado, solo una imprimación.

Superficies:
Las superficies deben recibir una aplicación de imprimación Martins (del color correspondiente) para uniformizar la absorción, reducir el consumo de pintura y mejorar el aspecto y la resistencia del acabado. En el caso de superficies delicadas como yeso, cal o pintura descolorida por el sol, aplique imprimación Martins para paredes para reforzarlas. Recuerde que la superficie debe estar firme, compacta, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Finalizar
Oscuro y áspero

Dilución
Hasta un 20% con agua potable.

Abrigos
1 o 2 capas

El secado
Secado al tacto: 60 minutos. Tiempo entre capas: 2 horas. Secado final: 6 horas.

Actuación
Yeso, cemento fibroso, bloques de hormigón y mortero fino.
900 ml – 4,5 a 5 m² por capa / litro
3,6 L – 18 a 20 m² por capa/galón
15 L – 65 a 75 m2 por capa / cubo. NOTA: El rendimiento del producto dependerá en gran medida del estado general de la pared y de las técnicas de aplicación. Evite el desperdicio.

Validez
2 años a partir de la fecha de fabricación

Embalaje
900 ml, 3,6 l, 15 l.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/producto/fundo-primer/

INFORMACIÓN ADICIONAL



GEL ANTIEDAD

EXTERIOR E INTERIOR

EXCELENTE ACABADO

APLICACIÓN SENCILLA

PRONTO PARA USO

Cor
Líquido blanco / película seca incolora

Característica:
El gel envejecedor es un producto versátil desarrollado para lograr una amplia variedad de efectos de pintura en paredes de mampostería interiores y exteriores. Es adecuado para proporcionar repelencia al agua y crear efectos de tinte y envejecimiento en todo tipo de texturas: lisas, rústicas, texturizadas, bromadas, de grano fino y pulverizadas. Su base está diseñada exclusivamente para teñir con cualquier sistema de tintado o tubos de tinte a base de agua.

Superficies:
Preparación de la pared (ABNT 13245): Antes de comenzar la preparación, la pared debe estar limpia, seca, libre de marcas o manchas de grasa o aceite, libre de moho, libre de humedad y libre de partículas sueltas. En todos los casos, lea atentamente todas las recomendaciones del envase de los productos utilizados, especialmente el tiempo de secado entre capas.

Finalizar
El color deseado con un ligero acabado satinado.

Dilución
Pronto para uso

Abrigos
De 1 a 2 capas. Nota: Dependiendo del acabado deseado de la tinción.

El secado
Secado al tacto: 2 horas. Entre capas: 4 horas. Secado final: 24 horas.

Ingreso
0,9 litros cubren hasta 15 m2 por capa.
3,6 litros cubren hasta 60 m2 por capa.

Validez
2 años a partir de la fecha de fabricación

Embalaje
0,9 litros o 3,6 litros.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/gel-envelhecedor/

INFORMACIÓN ADICIONAL



GEL REFLECTANTE Y GEL REFLECTANTE PLUS

EXTERIOR E INTERIOR

EXCELENTE ACABADO

APLICACIÓN SENCILLA

PRONTO PARA USO

Color: Líquido blanco / película seca incolora

Características: El gel reflectante es un producto que aporta un acabado brillante a diversos tipos de paredes, como paredes pintadas con pintura acrílica, superficies texturizadas o pintadas, y objetos decorativos. Su fórmula contiene cristales brillantes que aportan destellos de luminosidad, sofisticación y refinamiento a ambientes y decoración.
Gel reflectante: Presenta puntos más pequeños y brillantes.
Gel reflectante Plus: Ofrece mayor brillo.

Superficies
Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicar sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal o pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Siempre que se desee o sea necesario nivelar las superficies, utilice masilla de PVA Martins (para interiores) o masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Solicitud
Pincel, rodillo de lana o pincel.

Finalizar
Acabado satinado ligero con reflejos brillantes.

Dilución
Pronto para uso

Abrigos
De 1 a 2 capas.
Nota: Aplique más capas si desea aumentar la intensidad del brillo.

El secado
Secado al tacto: 2 horas. Entre capas: 6 horas. Secado final: 72 horas.

Embalaje
0,9 litros o 3,6 litros.

Ingreso
0,9 litros cubren hasta 6 m2 por capa.
3,6 litros cubren hasta 24 m2 por capa.

Validez
2 años a partir de la fecha de fabricación.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/gel-refletivo-e-gel-refletivo-plus/

INFORMACIÓN ADICIONAL



LIQUIBRILHO

EXTERIOR E INTERIOR

EXCELENTE ACABADO

APLICACIÓN SENCILLA

PRONTO PARA USO

Cor
Líquido blanco / película seca incolora

Característica: LiquiBrilho es un producto que, al mezclarse con pintura de látex en la capa final, proporciona un acabado satinado a semibrillante, haciéndolo más lavable y duradero. Adecuado para ajustar el brillo de pinturas acrílicas de látex en paredes interiores y exteriores.

Superficies
Preparación de la pared (ABNT 13245): Antes de comenzar la preparación, la pared debe estar limpia, seca, libre de marcas o manchas de grasa o aceite, libre de moho, libre de humedad y libre de partes sueltas.
En todos los casos, lea atentamente todas las recomendaciones que aparecen en el envase de los productos utilizados, especialmente el tiempo de secado entre capas.

Finalizar
La elección del acabado depende del brillo deseado.

Dilución
Producto listo para usar

Abrigos
Se utiliza mezclado con la pintura en la capa final de pintura.

El secado
Dependiendo del tipo de acabado utilizado.

Ingreso
Dependiendo del tipo de acabado utilizado.

Validez
2 años a partir de la fecha de fabricación

Embalaje
3,6 litros y 18 litros.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/liquibrilho/

INFORMACIÓN ADICIONAL



IMPERMEABILIZANTE MARTINSPREN PARA LOSAS 10 EN 1

ALTA RESISTENCIA

IMPERMEABLE

APLICACIÓN SENCILLA

CONFORT TÉRMICO

Colores: Blanco (color según las necesidades del cliente).

Característica:
Se trata de una membrana líquida acrílica, sin juntas y lista para usar, de aplicación en frío y moldeada in situ. Cubre la superficie con una capa protectora, formando una membrana impermeable, y ofrece una excelente elasticidad, flexibilidad y adherencia, además de gran durabilidad y alta resistencia a la intemperie. Proporciona un acabado excelente y refleja los rayos solares, reduciendo así parte del calor absorbido por la estructura.

Superficies:
LOSAS: La superficie debe estar previamente lavada, seca y libre de polvo, barnices, pinturas, agentes desmoldantes, ceras, hongos, moho o cualquier tipo de material que pueda afectar la adherencia de Martins PREN Laje.

Aplicación: Brocha, rodillo de pintura o escoba de cerdas.

Acabado: Blanco mate.

Dilución: Diluir con hasta un 10% de agua limpia para la primera capa.
Para las capas posteriores, aplique el producto sin diluir.

Abrigos:
Se necesitan 3 capas para lograr el espesor recomendado. Tiempo de secado: Secado al tacto: 4 horas / Entre capas: 6 horas / Secado final: 12 horas.

Actuación:
Consumo aproximado: 1,2 kg/m². Cubeta (18 kg) en áreas expuestas, con o sin malla de poliéster. Cubre hasta 15 m².
Consumo aproximado: 1,8 kg/m². Cubeta (18 kg) en áreas con revestimiento de baldosas cerámicas. Cubre hasta 10 m².

Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Envases disponibles: Cubo de 16 litros (18 kg) / Galón de 5,6 kg.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/martinspren-impermeabilizante-para-lajes-10-em-1/

INFORMACIÓN ADICIONAL



IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES MARTINSPREN 10 EN 1

ALTA RESISTENCIA

IMPERMEABLE

APLICACIÓN SENCILLA

CONFORT TÉRMICO

Núcleos:
Blanco

Martins PREN Parede es una pintura impermeable y flexible que protege paredes y fachadas contra grietas y filtraciones de agua de lluvia, además de ofrecer una alta durabilidad. Este producto multifuncional sella, impermeabiliza y da acabado a las paredes. Se puede aplicar sobre yeso, hormigón y fibrocemento. Se puede teñir con tintes líquidos al agua o pintar con pintura acrílica. Su elasticidad se adapta a los movimientos de la superficie, corrigiendo y previniendo la aparición de microfisuras (aberturas de hasta 0,05 mm según la norma ABNT NBR 9575).

-SUPERFICIE CON MOHO: Para limpiar la pared, mezcle agua limpia y lejía a partes iguales, espere al menos 6 horas y enjuague bien la pared con abundante agua. Deje secar.
-SUPERFICIE CON HUMEDAD: Antes de pintar, solucione la falta de impermeabilización que está causando el problema. Utilice productos impermeabilizantes adecuados para problemas de humedad y/o filtraciones.
- SUPERFICIES BRILLANTES: Lije hasta eliminar todo el brillo y limpie el polvo con un paño húmedo. Deje secar. - SUPERFICIES con masilla acrílica: Espere al menos 1 día a que la masilla acrílica se seque antes de aplicar Martins PREN Wall. Lije hasta que la superficie quede uniforme y limpie el polvo con un paño húmedo. Deje secar.
-SUPERFICIES CON ACEITES, GRASAS O SECAS: Para superficies con grasa, aceites o secas, lave toda la zona con agua y jabón, eliminando por completo la grasa. Enjuague bien y deje secar completamente.
Aplicación: Martins PREN Wall se aplica como pintura. Con un rodillo de pelo largo o una brocha, aplique de 2 a 3 capas, respetando estrictamente el consumo por m² y los intervalos de 4 horas entre capas, a una temperatura de 25 °C. Dependiendo del tipo y estado de la pared, pueden ser necesarias más capas. Solo en la primera capa, Martins PREN Wall debe diluirse con agua limpia hasta un máximo del 20 %, para una mejor penetración en el sustrato. Una vez completada la impermeabilización, espere al menos 72 horas para que el producto se seque, dependiendo de la temperatura, la ventilación y la humedad relativa del lugar.

FINALIZAR
Blanco

DILUCIÓN
Antes de diluir la pintura, mezcle bien el producto con una espátula de plástico, metal o madera, o preferiblemente con una batidora eléctrica. A continuación, dilúyala con agua como se muestra en las ilustraciones a continuación.
Diluir con hasta un 20% de agua limpia para la primera capa.
Diluir al 10% o aplicar el producto sin diluir para las capas posteriores.

EL SECADO
Secado al tacto: 1 hora.
Entre capas: 4 horas.
Tiempo de secado final: 24 horas.

INGRESO
Un cubo (18 kg) cubre hasta 180 m2/capa.
Un galón (3,6 kg) cubre hasta 36 m²/capa.
Un litro (0,9 kg) cubre hasta 9 m² por capa.
(Puede variar según la aplicación y la absorción de la superficie).

Para obtener más información sobre este producto, visite:

EMBALAJE

https://www.martinstintas.com.br/produto/martinspren-impermeabilizante-para-paredes-10-em-1/

Litro: 0,900 kg Galón: 3,6 kg Cubo: 18 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL



MASILLA ACRÍLICA

- PARED LISA
- SÚPER RESISTENTE
- ALTO PODER DE LLENADO
- FÁCIL DE APLICAR Y LIJAR

Colores: Blanco

Características: Ideal para nivelar y corregir pequeñas imperfecciones en superficies internas y externas de yeso, escayola, mortero fino, fibrocemento, hormigón, bloques de hormigón y paredes pintadas con PVA o látex acrílico, proporcionando un acabado liso. Es un producto fácil de aplicar y lijar, de secado rápido, con gran poder de relleno y buena adherencia.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicar sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Siempre que se desee o sea necesario nivelar la superficie, utilice masilla de PVA Martins (para interiores) o masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Utilice una llana o espátula de acero. Aplique en capas finas hasta lograr la nivelación deseada.
Acabado: Mate.

Dilución: Lista para usar.

Capas: 1 o 2 capas.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 40 minutos / Entre capas: 1 hora / Secado final: 4 horas.
Rendimiento: Yeso, cemento fibroso, bloques de hormigón y mortero fino:
De 17 a 20 m2 22 kg.
De 20 a 30 m2, 23 kg.
De 23 a 33 m2, pesa 27 kg.

Envases disponibles: bidón de 23 kg / lata de 22 kg y 14 L / cubo de 22 kg y 16 L / galón de 5,6 kg / 900 ml.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/massa-acrilica/

INFORMACIÓN ADICIONAL



COMPUESTO NIVELADOR

- PODER DE LLENADO
- BUENA ADHESIÓN
- SE SECA RÁPIDAMENTE
- FÁCIL DE APLICAR

Colores: Naturales y de color.

Características: Ideal para nivelar y corregir pequeñas imperfecciones en superficies interiores de yeso, escayola, mortero fino, fibrocemento, hormigón, bloques de hormigón y paredes pintadas con PVA o látex acrílico, proporcionando un acabado liso. Es un producto de fácil aplicación, de secado rápido, con gran poder de relleno y buena adherencia.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicar sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Si desea o necesita nivelar la superficie, utilice el compuesto nivelador Martins. Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de la aplicación. cualquier aplicación.

Aplicación: Para aplicar sobre la pared: llana de acero o espátula.
Para lograr el efecto deseado: espátula de plástico, paleta o rodillo de efectos.

Acabado: Mate.

Dilución: Listo para usar; si el profesional lo desea, diluir hasta un 3 % con agua potable.

Capas: 1 capa.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 4 horas / Secado final: 16 horas / Secado completo: 4 días.

Rendimiento: Yeso, cemento fibroso, bloques de hormigón y mortero fino: 10 a 15 m2 23 kg.

Envases disponibles: bidón de 23 kg / lata de 22 kg y 14 L / cubo de 22 kg y 14 L / galón de 5,6 kg / 900 ml.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/producto/niveladora/

INFORMACIÓN ADICIONAL



MASILLA DE PVA

PODER DE LLENADO

PARED PERFECTA

MUY SUAVE

MAYOR TIEMPO DE PROCESAMIENT

Núcleos: Naturales

Características: Ideal para nivelar y corregir pequeñas imperfecciones en superficies interiores de yeso, escayola, mortero fino, fibrocemento, hormigón, bloques de hormigón y paredes pintadas con PVA o látex acrílico, proporcionando un acabado liso. Es un producto fácil de aplicar y lijar, de secado rápido, con gran poder de relleno y buena adherencia.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicar sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Siempre que se desee o sea necesario nivelar la superficie, utilice masilla de PVA Martins (para interiores) o masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Utilice una llana o espátula de acero. Aplique en capas finas hasta lograr la nivelación deseada.

Acabado: Mate.

Dilución: Lista para usar.

Si se aplica con un pulverizador sin aire, diluya hasta un 20 % con agua limpia.
Con un pulverizador sin aire, utilice una boquilla con una abertura de 0,023" a 0,027", una presión de 2500 a 2900 PSI y una velocidad de aplicación de 7 a 9 m²/minuto.

Capas: 2 a 3 capas.

El secado
Secado al tacto: 40 minutos. Tiempo entre capas: 4 horas. Secado final: 24 horas.

Actuación:
Superficies de yeso y paneles de yeso sin sellar: de 0,55 kg a 0,65 kg por capa.

Envases disponibles: Barril de 23 kg / Lata de 14 L / Cubo de 22 kg / Galón de 16 L / Galón de 5,6 kg / 900 ml

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/massa-pva/

INFORMACIÓN ADICIONAL



MICROCUBIERTA

EXTERIOR E INTERIOR

ALTA COBERTURA

ALTA RESISTENCIA

REPELENCIA AL AGUA

Colores: Blanco y multicolor (según las necesidades del cliente).

Características: La pintura de microrevestimiento es una pintura de acabado mate con excelente resistencia, repelencia al agua y cobertura, que ayuda a mantener su hogar como nuevo por mucho más tiempo. Esta pintura de calidad superior es apta para uso exterior e interior en acabados texturizados, rústicos, granfinno y lamato. Su composición de micropartículas permite pintar sin perder la textura rugosa característica del acabado.

Superficies: Paredes con revestimientos texturizados, ya sean nuevos o desgastados y/o manchados. Recuerde que la superficie debe estar firme, compacta, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Solicitud
Cepillo, rodillo de lana, brocha y pistola pulverizadora.
NOTA: AGITAR BIEN ANTES Y DURANTE LA APLICACIÓN.

Acabado: Mate.

Dilución: Diluir entre un 10% y un 20% con agua limpia.

Capas: 1 capa.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 1 hora / Secado final: 72 horas.

Rendimiento: 18 litros cubren hasta 80 m2 por capa.
16L de 60 a 70 m2.

Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Envases disponibles: Barril de 16 L / Lata de 18 L / Galón de 3,6 L

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/micro-revestimento/

INFORMACIÓN ADICIONAL



RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE PARA TEJAS.

- ACABADO BRILLANTE
- IMPERMEABILIZACIÓN
- PROTECCIÓN Y DURABILIDAD
- FÁCIL DE APLICAR

Colores: Línea

Característica: La resina acrílica impermeabilizante es un producto con acabado brillante que Proporciona protección y durabilidad, además de una excelente impermeabilización. Es de base acuosa, con bajo olor y fácil aplicación. Ideal para proteger y embellecer interiores y exteriores, sobre superficies de azulejos (cerámica, amianto, entre otros), ladrillo visto, piedra natural (pizarra, piedra de Minas Gerais, entre otras), hormigón visto, fibrocemento y paredes texturizadas y pintadas con pinturas acrílicas y de PVA.

Superficies:
Según la norma ABNT NBR 13245, la superficie debe ser firme, cohesiva, limpia, seca y estar libre de polvo, brillo, grasa o aceite, jabón, moho o partículas sueltas.

Aplicación: Brocha, rodillo de lana, pincel y pistola pulverizadora.
.
Acabado: Brillante.

Dilución: Cepillo y rodillo de lana: 10% con agua limpia para todo tipo de pelaje.
Pistola pulverizadora: 20% de agua limpia en todas las capas.

Capas: 2 a 3 capas.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 1 hora / Entre capas: 4 horas / Secado final: 24 horas.

Rendimiento: 3,6 L cubren 40 m2 por capa.
18 litros cubren hasta 200 m2 por capa.

Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Envases disponibles: Lata de 18 L / Galón de 3,6 L / 900 ml

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/resina-para-telha/



INFORMACIÓN ADICIONAL



SELLADOR ACRÍLICO

- MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA
- FACILITA LA APLICACIÓN DE RELLENOS.
- PROMUEVE EL AHORRO DE TINTA.
- SELLA Y UNIFICA EL YESO

Colores: Blanco y multicolor (según las necesidades del cliente).

Característica: Es un complemento acrílico para paredes de yeso interiores y exteriores. Recomendado para Para sellar y uniformizar la absorción de nuevas superficies interiores de yeso, bloques de hormigón, hormigón visto, fibrocemento y mortero fino. Se utiliza como primera capa sobre superficies sin sellar, es fácil de aplicar y, gracias a su alto poder de relleno, reduce la porosidad del sustrato, lo que proporciona un mayor rendimiento del producto de acabado.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para poder Para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y durabilidad del acabado. En caso de aplicación sobre superficies débiles como yeso, cal o pintura dañada por el sol, aplique la imprimación Martins Wall Primer para fortalecerlas. Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de la aplicación.

Aplicación: Rodillo de lana, brocha o pincel.

Acabado: Mate.

Dilución: Hasta un 20% con agua potable.

Capas: 1 capa.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 60 minutos / Entre capas: 2 horas / Secado final: 4 horas.

Cobertura: Un cubo de 18 litros cubre hasta 120 m2 por capa. Un bidón de 16 litros cubre de 80 a 100 m2 por capa. Lata de 14 litros, que cubre de 70 a 90 m2 por capa.

Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Envases disponibles: Barril de 16 L / Lata de 14 L / Cubo de 18 L / Galón de 3,6 L / 900 ml.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/producto/selador/

INFORMACIÓN ADICIONAL



PINTURA DE TIZA Y TIZA PLUS

- INTERIORES
- ALTO PODER DE ADHESIÓN
- FÁCIL DE APLICAR
- ACABADO MATE Y UNIFORME

Colores: Blanco

Característica: Es apto para aplicación en interiores directamente sobre yeso y placas de yeso.
Apto para superficies comunes o de paneles de yeso. Puede usarse como imprimación, permitiendo la aplicación de pintura de látex PVA o acrílica. Su fórmula incorpora una tecnología que lo hace apto para diversos tipos de yeso con alta adherencia. Pintura de acabado mate y uniforme que actúa como fijador para partículas sueltas.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para poder
Para uniformizar la absorción, reducir el consumo de pintura y mejorar la apariencia y durabilidad del acabado. En caso de aplicación sobre superficies débiles como yeso, cal o pintura dañada por el sol, aplique la imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Si desea o necesita nivelar la superficie, utilice la masilla de PVA Martins (para interiores) o la masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Cepillo de rodillo de lana o microfibra.

Acabado: Mate.

Dilución: Para imprimación de yeso/masilla: del 30% al 50%.
Yeso, Hormigón: del 10% al 20% con agua limpia.

Capas: 2 a 3 capas.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 2 horas / Entre capas: 4 horas / Secado final: 12 horas.

Rendimiento: Imprimación para yeso/masilla: de 100 m2 a 125 m2/18 L.
Reboco, Concreto: 120 m2 a 150 m2/18L.

Envases disponibles: Lata de 18 L / Galón de 3,6 L / 900 ml.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/gesso-e-gesso-plus/

INFORMACIÓN ADICIONAL



BARNIZ ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE

EXTERIOR E INTERIOR

FÁCIL DE APLICAR

A BASE DE AGUA

REALZA LA APARIENCIA NATURAL

Colores: Líquido/Película blanca
seco incoloro

Característica: El barniz acrílico es un producto para paredes a base de agua que proporciona protección, brillo y realza la apariencia de la superficie.
Aspecto natural, apto para su aplicación en superficies interiores y exteriores de ladrillo, hormigón visto, fibrocemento y paredes pintadas con pinturas acrílicas y de PVA, así como sobre superficies texturizadas.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para...
Para uniformizar la absorción, reducir el consumo de pintura y mejorar la apariencia y durabilidad del acabado. En caso de aplicación sobre superficies débiles como yeso, cal o pintura dañada por el sol, aplique la imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Si desea o necesita nivelar superficies, utilice la masilla Martins PVA (para interiores) o la masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Brocha, rodillo de lana, pincel y pistola pulverizadora.

Acabado: Brillante.

Dilución: Cepillo y rodillo de lana: 10% con agua limpia para todo tipo de pelaje.

Pistola pulverizadora: 20% de agua limpia para todas las capas.

Capas: 2 a 3 capas.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 2 horas
Entre capas: 6 horas. Último secado: 24 horas.

Rendimiento: 3,6 litros cubren hasta 50 m2 por capa.
18 litros rinden hasta 200 m² por capa.

Garantía: 1 año a partir de la fecha de fabricación.

Envases disponibles: 3,6 litros y 18 litros.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/verniz-acrilico/

2. PINTURAS ACRÍLICAS



CAUCHO LÍQUIDO DE REFINAMIENTO ACRÍLICO

EXCELENTE ACABADO

PROTEGE CONTRA LA LLUVIA.

ELÁSTICO Y FLEXIBLE


IMPERMEABLE

Colores: Blanco y multicolor (según las necesidades del cliente).

Característica: Martins Rubberized Latex es una tinta elástica que evita la reaparición de
Esta pintura sella grietas (de hasta 0,3 mm), impidiendo la filtración de agua por lluvia, brisa marina, rocío o incluso lavado en paredes exteriores. Su acabado satinado y su alto espesor ofrecen una protección inigualable contra el crecimiento de moho y algas, así como contra los efectos del sol y otras condiciones climáticas. Es una pintura especialmente adecuada para exteriores, sobre superficies de yeso y masilla acrílica.

Superficies: Para superficies de yeso nuevas, deje que se sequen completamente (28 días) antes de aplicar una capa de sellador acrílico Martins diluido hasta un 20 % con agua limpia. Para su aplicación en superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins diluida entre un 50 % y un 100 % con agua limpia para fortalecer la superficie.
Siempre que se desee o sea necesario nivelar la superficie, utilice la masilla acrílica Martins (para exteriores/exteriores).
(interior). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Brocha, rodillo de lana, pincel y pistola pulverizadora.
Acabado mate.
Dilución: Hasta un 20 % con agua limpia para la primera capa. Hasta un 10 % con agua limpia para las capas posteriores.
Capas: 3 capas.
Tiempo de secado: Secado al tacto: 2 horas. Entre capas: 4 horas. Secado final: 12 horas.
Ingreso:
Un envase de 3,6 litros rinde hasta 15 m² de producto terminado.
Un bidón de 18 litros cubre hasta 75 m² una vez vacío.
Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación.
Envases disponibles: Lata de 18 L / Galón de 3,6 L / 900 ml.

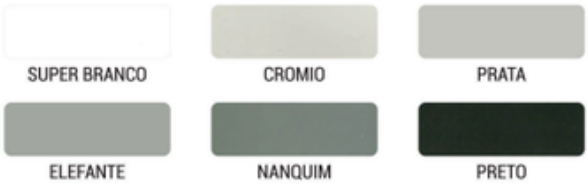

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/requinte-borracha-liquida/

2. PINTURAS ACRÍLICAS

ACRÍLICO DE RENDIMIENTO ESTÁNDAR

SUPERCONCENTRADO

INODORO

RENDIMIENTO ALTO

ALTA COBERTURA



Colores: Blanco y multicolor (según las necesidades del cliente).

Características: La pintura acrílica látex estándar es mate, de fácil aplicación, con excelente cobertura y secado rápido. Posee un ligero olor y proporciona un acabado mate aterciopelado de gran calidad, aportando refinamiento y sofisticación a cualquier ambiente. Es apta para pintar interiores y exteriores sobre yeso, masillas acrílicas, texturas, hormigón, fibrocemento y superficies interiores con masillas debidamente preparadas.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicar sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Siempre que se desee o sea necesario nivelar la superficie, utilice masilla de PVA Martins (para interiores) o masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Brocha, rodillo de lana, pincel y pistola pulverizadora.

Acabado: Mate.

Dilución: Puede diluirse entre un 50% y un 80% con agua potable.

Capas: 2 a 3 capas.

El secado:
Secado al tacto: 30 minutos. Tiempo entre capas: 4 horas. Secado final: 12 horas.

RENDIMIENTO FINAL:

Un bidón de 18 litros rinde hasta 170 m² de superficie terminada.
- **Un galón de 3,6 litros rinde hasta 33 m² de superficie terminada.**
- **Un galón de 3,2 litros cubre hasta 30 m² de material acabado.**

(Puede variar según la dilución utilizada, el tipo y estado de la superficie a pintar y el color utilizado).

Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Envases disponibles: Lata de 18 L / Galón de 3,6 L / 900 ml.



Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/acrilico-standard-performance/

2. PINTURAS ACRÍLICAS

PAVIMENTOS Y FACHADAS DE LÁTEX ACRÍLICO

ALTA DURABILIDAD

BAJO OLOR

RENDIMIENTO ALTO

EXTERIOR E INTERIOR



Colores: Línea colorida



Martins Floors and Facades está indicado para pintar y repintar suelos de cemento en aparcamientos, garajes, pistas deportivas, balcones, aceras y otras áreas de hormigón rústico y suelos cerámicos mate y porosos, así como paredes y fachadas exteriores e interiores. Estas superficies estarán siempre protegidas del sol, la lluvia, la brisa marina y el desgaste causado por el tránsito peatonal. Además, ofrece una buena cobertura, un excelente rendimiento y una fácil aplicación. Martins Floors and Facades incorpora resinas de alta tecnología en su formulación, lo que lo hace más resistente y permite una mayor cobertura. Todas estas características convierten al producto en una opción excelente y económica para embellecer y renovar suelos y fachadas.

Solicitud
Cepillo de rodillo de lana o microfibra.
DILUCIÓN
Antes de diluir la pintura, mézclela bien con una espátula de plástico, metal o madera. También puede usar un batidor. Luego, dilúyala con agua como se muestra en las ilustraciones a continuación.
¡SI LO USA, utilice un rodillo de lana, un cepillo o una brocha!
Primera capa: diluir al 30% con agua limpia.
Para la segunda capa, diluya un 20 % con agua limpia si utiliza una pistola pulverizadora sin aire.
Diluir entre un 30% y un 40% con agua limpia.
CAPAS
Por lo general, con dos o tres capas obtendrás excelentes resultados. Sin embargo, dependiendo del tipo y estado de la pared, así como del color, es posible que necesites más capas.

EL SECADO
Secado al tacto: 1 hora después de la aplicación.
Entre capas: 4 horas después de la aplicación.
Tiempo de secado final: 12 horas.
Desplazamiento de personas: 48 horas. Desplazamiento de vehículos: 72 horas.
Ingreso
COLORES – Un bidón de 18 litros rinde hasta 120 m² de producto terminado.
BLANCO – Un bidón de 18 litros cubre hasta 70 m² una vez vacío.
COLORES – Un galón de 3,6 litros cubre hasta 24 m² una vez terminado.
BLANCO – Un galón de 3,6 litros cubre hasta 14 m² de material acabado.
Garantía del producto
Producto con garantía de hasta 2 (dos) años a partir de la fecha de fabricación. La garantía está sujeta a la correcta preparación de la superficie para la recepción del producto, así como a su correcta aplicación. La garantía también exige mantenimiento cada 2 (dos) años, el cual debe realizarse aplicando pintura nueva.
Recuerde que todas las pinturas y recubrimientos requieren mantenimiento, ya que se desgastan debido a la intemperie.
(Nota: En colores intensos, la decoloración puede ocurrir en un período más corto, dependiendo de la exposición a la intemperie. Recuerde que en áreas con mucho tránsito o humedad constante, el desgaste es mucho mayor, lo que requiere mantenimiento antes de los 2 (dos) años).
Embalaje
3,6 litros, 18 litros

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/acrilico-pisos-e-fachadas/

2. PINTURAS ACRÍLICAS

LÁTEX ACRÍLICO PINTURA PARA SUELOS INNOVADORA

BUENA DURABILIDAD

BAJO OLOR

BUEN RENDIMIENTO

EXTERIOR E INTERIOR



Producto: Pintura para suelos Inove (todos los colores)
La pintura para suelos es un revestimiento para interiores y exteriores. Es apta para pintar suelos de cemento y cerámica mate y porosa, tanto en exteriores como en interiores, como zonas de ocio, escaleras, balcones, pistas deportivas y otras superficies de hormigón rugosas o lisas, o para repintar. Es un producto de fácil aplicación, de secado rápido, que ofrece una buena cobertura y adherencia, una buena extensión, buena resistencia al aire marino y un acabado satinado. Todas estas cualidades la convierten en una excelente y económica opción para renovar, embellecer y proteger suelos.

Superficies
Las superficies de hormigón rugoso y liso o de baldosas cerámicas porosas y mates deben estar limpias y secas, libres de impurezas como aceites, grasa, polvo y humedad. En el caso del cemento pulido, lave con una solución de 1 litro de ácido muriático en 2 litros de agua y deje actuar durante 30 minutos; luego enjuague bien y deje secar. Si la superficie está sucia con aceites y grasa, lave con agua y jabón, enjuague bien y deje secar. Al repintar, raspe las partes sueltas, lave para eliminar todo el polvo y aplique la pintura para pisos Inove.

Solicitud
Cepillo de rodillo de lana o microfibra.

Finalizar
Mate

Dilución
Cemento nuevo y cocido: 10% con agua limpia en todas las capas.
Cemento nuevo, débil o sin cocer: 30% con agua limpia para la primera capa y 10% para las capas posteriores.


Abrigos
De 2 a 3 capas.

El secado
Secado al tacto: 2 horas. Tiempo entre capas: 4 horas.

Ingreso
COLORES – Un cubo de 16 litros rinde hasta 106 m² de material acabado.
BLANCO – Un cubo de 16 litros cubre hasta 62 m² de material acabado.
COLORES – Un galón de 3,6 litros cubre hasta 24 m² una vez terminado.
BLANCO – Un galón de 3,6 litros cubre hasta 14 m² de material acabado.

Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Envases disponibles: Cubo de 16 L / Galón de 3,6 L

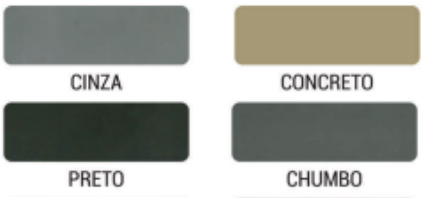

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/inove-tinta-para-piso/

2. PINTURAS ACRÍLICAS

LÁTEX PROFESIONAL

SUPERFICIES INTERNAS

BAJO OLOR

ALTA COBERTURA

RENDIMIENTO ALTO



Colores: Blanco y de colores (colores de líneas claras)

Característica: La pintura látex profesional económica es ideal para interiores, perfecta para quienes buscan ahorrar sin sacrificar la calidad. Con un acabado mate, fácil aplicación, excelente cobertura, secado rápido, bajo olor y buen rendimiento, proporciona un acabado aterciopelado muy fino, aportando refinamiento y sofisticación a los espacios interiores.



Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/latex-profissional/

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para poder
Para uniformizar la absorción, reducir el consumo de pintura y mejorar la apariencia y durabilidad del acabado. En caso de aplicación sobre superficies débiles como yeso, cal o pintura dañada por el sol, aplique la imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Si desea o necesita nivelar la superficie, utilice la masilla de PVA Martins (para interiores) o la masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Brocha, rodillo de lana, pincel y pistola pulverizadora.

Acabado: Mate.

Dilución: Hasta un 20% con agua limpia para todo tipo de pelaje.

Capas: 2 a 3 capas.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 2 horas / Entre capas: 3 horas / Secado final: 12 horas.

Rendimiento: 3,6 L cubren de 45 a 55 m2 por capa.
18 litros cubren hasta 225 m2 por capa.
900 ml cubren hasta 10 m2 por capa.

Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Envases disponibles: Cubo de 18 L / Galón de 3,6 L / 900 ml.

2. PINTURAS ACRÍLICAS

LÁTEX ACRÍLICO

SUPERFICIES INTERNAS

BAJO OLOR

ALTA COBERTURA

RENDIMIENTO ALTO



Colores: Blanco y de colores (colores de líneas claras)

Características: La pintura acrílica de látex es fácil de aplicar, ofrece una excelente cobertura y rendimiento, secado rápido, bajo olor y un acabado mate aterciopelado muy fino, aportando refinamiento y sofisticación a los ambientes. Es apta para pintar superficies interiores, yeso, masilla acrílica, masilla de PVA, fibrocemento, hormigón, texturas y escayola.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para poder
Para uniformizar la absorción, reducir el consumo de pintura y mejorar la apariencia y durabilidad del acabado. En caso de aplicación sobre superficies débiles como yeso, cal o pintura dañada por el sol, aplique la imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Si desea o necesita nivelar la superficie, utilice la masilla de PVA Martins (para interiores) o la masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Brocha, rodillo de lana, pincel y pistola pulverizadora.

Acabado: Mate.

Dilución: del 20% al 30% con agua limpia para todo tipo de pelaje.

Capas: 2 a 3 capas.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 1 hora / Entre capas: 4 horas / Secado final: 12 horas.

Ingreso:
Un litro (900 ml) cubre de 8 a 15 m²; un galón (3,6 l) cubre de 40 a 60 m²; una lata (18 l) cubre de 200 a 300 m².

Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Envases disponibles: Cubo de 18 L / Galón de 3,6 L / 900 ml.



Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/latex-acrilico/

2. PINTURAS ACRÍLICAS

LÁTEX SÚPER ECONÓMICO

SUPERFICIES INTERNAS

BAJO OLOR

ALTA COBERTURA

RENDIMIENTO ALTO



Colores: Blanco y de colores (colores de líneas claras)

Características: La pintura acrílica de látex es fácil de aplicar, ofrece una excelente cobertura y rendimiento, secado rápido, bajo olor y un acabado mate aterciopelado muy fino, aportando refinamiento y sofisticación a los ambientes. Es apta para pintar superficies interiores, yeso, masilla acrílica, masilla de PVA, fibrocemento, hormigón, texturas y escayola.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para poder
Para uniformizar la absorción, reducir el consumo de pintura y mejorar la apariencia y durabilidad del acabado. En caso de aplicación sobre superficies débiles como yeso, cal o pintura dañada por el sol, aplique la imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Si desea o necesita nivelar la superficie, utilice la masilla de PVA Martins (para interiores) o la masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Brocha, rodillo de lana, pincel y pistola pulverizadora.

Acabado: Mate.

Dilución: Hasta un 20% con agua limpia para todo tipo de pelaje.

Capas: 2 a 3 capas.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 2 horas / Entre capas: 3 horas / Secado final: 12 horas.

Ingreso:
0,900 ml cubren hasta 6 m2 por capa.
3,6 litros cubren hasta 22 m2 por capa.
16 litros cubren hasta 100 m2 por capa.
18 litros rinden hasta 112 m2 por capa.

Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Envases disponibles: Cubo de 18 L / Galón de 3,6 L / 900 ml.



Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/latex-super-economico/

2. PINTURAS ACRÍLICAS



ACRÍLICO PREMIUM SOVEREIGN

EXCELENTE ACABADO

BAJO OLOR

ALTA COBERTURA

ALTA DURABILIDAD

Colores: Blanco y multicolor (según las necesidades del cliente).

Característica: La pintura acrílica de látex Premium es una pintura mate fácil de aplicar, con una excelente cobertura y...
De secado rápido, con poco olor y un acabado mate aterciopelado muy fino, aporta refinamiento y sofisticación a cualquier ambiente. Apto para pintar interiores y exteriores sobre yeso, masillas acrílicas, texturas, hormigón, fibrocemento y superficies interiores con masillas debidamente preparadas.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicar sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Siempre que se desee o sea necesario nivelar la superficie, utilice masilla de PVA Martins (para interiores) o masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Brocha, rodillo de lana, pincel y pistola pulverizadora.

Acabado: Mate.
Dilución: Diluir entre un 10 y un 20 % con agua limpia.
Capas: 2 a 3 capas.
Tiempo de secado: Secado al tacto: 1 hora / Entre capas: 4 horas / Secado final: 12 horas.

RENDIMIENTO FINAL:
Un bidón de 18 litros rinde hasta 130 m² de superficie terminada.
Un bidón de 16 litros rinde hasta 116 m² de superficie terminada.
Un galón de 3,6 litros rinde hasta 26 m² de material acabado.
Un galón de 3,2 litros cubre hasta 23 m² de material acabado.
(Puede variar según la dilución utilizada, el tipo y estado de la superficie a pintar y el color utilizado).

Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Envases disponibles: Lata de 18 L / Galón de 3,6 L



Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/acrilico-soberano-premium/

2. PINTURAS ACRÍLICAS



ACRÍLICO SOVEREIGN PREMIUM SEMIBRILLANTE

EXCELENTE ACABADO

BAJO OLOR

ALTA COBERTURA

ALTA DURABILIDAD

Colores: Blanco y multicolor

Característica: Producto: Látex semibrillante (todos los colores)
Esta pintura es fácil de aplicar, ofrece una excelente cobertura y rendimiento, seca rápidamente, tiene poco olor y proporciona un acabado mate muy fino, aportando refinamiento y sofisticación a ambientes y piezas artesanales. Apta para pintar superficies exteriores e interiores, incluyendo yeso, masilla acrílica, masilla de PVA, fibrocemento, hormigón, madera, MDF, superficies texturizadas y escayola.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins, mientras que las superficies de madera y MDF deben recibir una aplicación de pintura para MDF para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicación sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura dañada por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Siempre que se desee o sea necesario nivelar la superficie, utilice masilla de PVA Martins (para uso interior) o masilla acrílica Martins (para uso interior/exterior). Recuerde que la superficie debe ser firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo.
Elimine cualquier resto de grasa, aceite, jabón o moho antes de la aplicación.

Aplicación: Brocha, rodillo de lana, pincel y pistola pulverizadora.
Acabado: Semibrillante.
Dilución: Diluir entre un 10 y un 20 % con agua limpia.
Capas: 2 a 3 capas.
Tiempo de secado: Secado al tacto: 1 hora / Entre capas: 4 horas / Secado final: 12 horas

Actuación:
Un bidón de 18 litros cubre hasta 90 m² una vez vacío.
Un envase de 16 litros rinde hasta 80 m² de producto terminado.

Un galón de 3,6 litros rinde hasta 18 m² de material acabado.
Un galón de 3,2 litros cubre hasta 16 m² de material acabado.

Garantía: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Envases disponibles: Lata de 18 L / Galón de 3,6 L



Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/produto-acrilico-soberano-premium-semi-brilho/

2. PINTURAS ACRÍLICAS



ESMALTE DE UÑAS A BASE DE AGUA

- Súper resistente
- Alta cobertura
- Blanco
  No se pone amarillo.
- Inodoro

Producto: Esmalte de uñas a base de agua
Esta pintura es fácil de aplicar, ofrece una excelente cobertura y rendimiento, seca rápidamente, tiene poco olor y proporciona un acabado brillante y de gran calidad, aportando refinamiento y sofisticación a ambientes y piezas artesanales. Apta para pintar superficies exteriores e interiores de madera, materiales ferrosos, acero galvanizado, aluminio y PVC.

Aplicación: Brocha, rodillo de espuma, pincel y pistola pulverizadora.

Superficies: Madera, metales ferrosos, acero galvanizado, aluminio y PVC.

Acabado: Brillante

Herramientas: Pincel, pincel suave, rodillo de espuma
• DILUCIÓN RECOMENDADA: AGUA
• Del 10% al 20% en todas las capas.

Herramienta: Pistola pulverizadora con una presión de pulverización de 30 a 35 lb/in².
• DILUCIÓN RECOMENDADA: AGUA
• Del 20% al 30% en todos los abrigos.

BASE RECOMENDADA: Base de nivelación

Capas: 2 a 3 capas.

Tiempo de secado: Secado al tacto: de 30 a 45 minutos; Entre capas: de 2 a 3 horas; Secado final: 24 horas

Ingreso
Lata (18 L): hasta 325 m² Galón (3,6 L): hasta 65 m² Litro (0,9 L): hasta 16 m²

Vida útil: 2 años a partir de la fecha de fabricación.



Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/producto/esmalte-base-agua/

3. TEXTURAS



CEMENTO COCIDO

EXTERIORES E INTERIORES

SÚPER RESISTENTE

FÁCIL DE APLICAR

ACABADO MATE

Colores: Según las necesidades del cliente.

Características: Se trata de un revestimiento liso que permite lograr el efecto realista del cemento pulido, con una aplicación muy sencilla, alto rendimiento y excelente desempeño, aportando sofisticación y refinamiento al ambiente. Apto para exteriores e interiores. Disponible en dos colores prefabricados y también se puede teñir en cualquier color mediante sistemas tintométricos.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins o látex acrílico blanco Martins como imprimación en el color efecto cemento bruñido, para mejorar la adherencia, uniformizar la absorción y lograr un mejor resultado. En el caso de aplicar sobre superficies débiles (yeso débil, cal, pintura dañada por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para reafirmarla y luego aplique una capa de látex acrílico Martins en el color efecto cemento bruñido. Si desea o necesita nivelar la superficie, utilice masilla de PVA Martins (para uso interior) o masilla acrílica Martins (para uso exterior/interior). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Llana de acero inoxidable con esquinas redondeadas y espátula de acero inoxidable.

Acabado: Mate.

Dilución: Lista para usar.


Capas: Tres capas lograrán un excelente efecto; aplique una cuarta capa si es necesario.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 1 hora. / Entre capas: 2 horas. / Secado final: 24 horas. / Secado completo: 30 días.

Rendimiento: Yeso, cemento fibroso, bloques de hormigón y mortero fino: 25 a 35 m2 25 kg/capa
6,5 a 9 m2 5,6 kg/capa

Garantía: 3 años para el producto y 1 año para la decoloración. También disponemos de este producto con una garantía de 5 años; el precio es diferente y requiere un presupuesto aparte.

Envases disponibles: Barril de 23 kg / Lata de 22 kg / Cubo de 23 kg / Galón de 5,6 kg / Galón de 1,4 kg

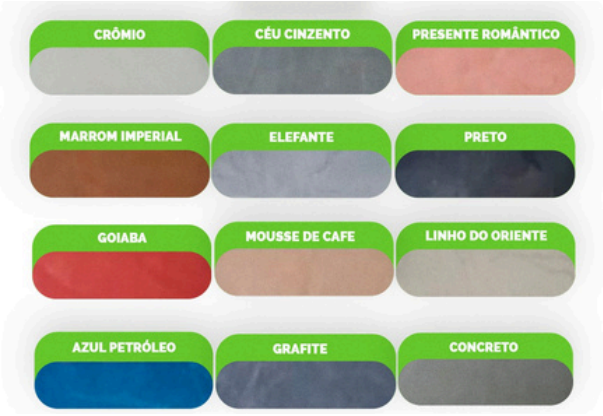


Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/producto/cimento-queimado/

3. TEXTURAS



TEXTURA DE BROMATO Y BROMATO NOBLE CON BRILLO #16 20 25 30

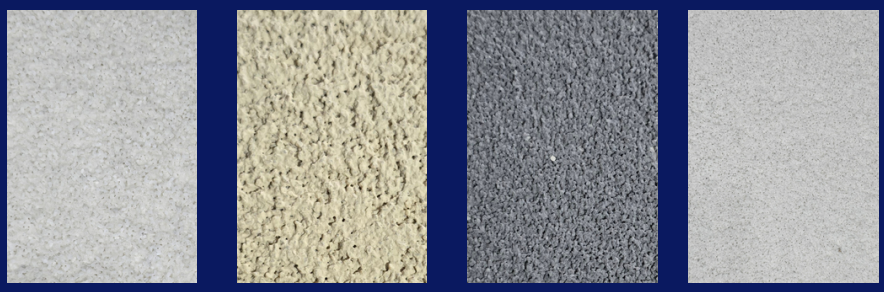

Colores: Naturales y de color (según las necesidades del cliente).

Característica: Texturas que crean efectos rústicos con pequeños puntos de brillo. Adecuado para texturizar superficies exteriores y Para enlucido interior, masilla acrílica y repintado sobre pintura PVA o látex acrílico. Su característica hidrófuga proporciona mayor durabilidad al revestimiento al evitar la penetración de la humedad. Su formulación incluye componentes que otorgan a la pared un acabado sofisticado y moderno, realzando la textura y la repelencia al agua, eliminando la necesidad de una capa de acabado. Fácil aplicación, buena adherencia y excelente homogeneidad.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicar sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Siempre que se desee o sea necesario nivelar la superficie, utilice masilla de PVA Martins (para interiores) o masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Para cargar la pared: llana de acero y/o espátula.
Para ello: utilice una paleta de plástico y/o espátulas.
Para limpiar: Un cubo con agua limpia y un cepillo de cerdas suaves.
Instrucciones de lavado: Después de 4 días, utilice una hidrolavadora de alta presión, con el chorro abierto y manteniendo una distancia de 50 a 60 cm de la pared para evitar dañar el revestimiento. Espere a que se seque y aparecerá el brillo.

Acabado: Mate.
Dilución: Listo para usar, pero si el profesional desea diluirlo, se permite hasta un 3 % con agua potable.

Capas: 1 capa. Nota: Para superficies muy irregulares, se necesitan 2 capas para corregir el problema.
NOTA: Si la pared presenta irregularidades, recomendamos aplicar 2 capas.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 6 horas / Secado final: 16 horas / Lavado para realzar el brillo: 4 días.

Rendimiento: Adecuado para yeso, escayola, fibrocemento, bloques de hormigón y mortero fino, así como para repintar y sellar superficies.
Textura Bromato #16: pode render entre 5 a 6 m2 23Kg.
Textura Bromato #20: pode render entre 5 a 7 m2 23Kg.
Textura Bromato #25: pode render entre 6 a 8 m2 23Kg.
Textura Bromato #30: pode render entre 6 a 8 m2 23Kg.

Garantía: 3 años para el producto y 1 año para la decoloración. También disponemos de este producto con una garantía de 5 años; el precio varía.
Cotización aparte.

Envases disponibles: Barril de 23 kg / Lata de 14 L / Cubo de 23 kg / Galón de 16 L / Galón de 5,6 kg / 900 ml


Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-bromato-e-bromato-nobre-com-brilho-20-25-30/

3. TEXTURAS



TEXTURA GRAFIMARTINS, GRAFIMARTINS SHINE E GRAFIMARTINS SHINE PLUS #10 12 14 20

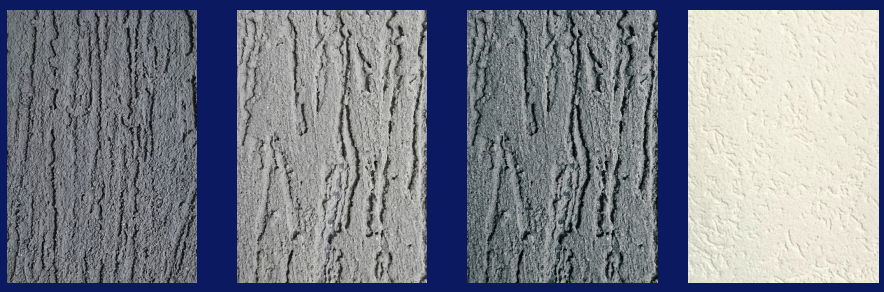

Colores: Naturales y de color (según las necesidades del cliente).

Característica: Textura con granos más grandes que crean efectos rústicos de surcos (arañazos) y diseños diferenciados. Adecuado para texturizar superficies interiores y exteriores de yeso, bloques de hormigón, hormigón visto, acrílico o masilla, fibrocemento, repintado sobre PVA o acrílico. Su característica hidrófuga proporciona mayor durabilidad a la pintura, al evitar la penetración de la humedad. Su formulación contiene componentes que dan a la pared un acabado rayado especial, realzando la textura y la repelencia al agua, eliminando la necesidad de una pintura de acabado. Fácil aplicación, buena adherencia y excelente homogeneidad. Lo que diferencia a Grafiato Shine y Grafiato Shine Plus de Grafiato es el uso de partículas de mica con brillo.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicar sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Siempre que se desee o sea necesario nivelar la superficie, utilice masilla de PVA Martins (para interiores) o masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Para aplicar sobre la pared: llana de acero o espátula.
Para marcar las líneas: utilice una paleta de plástico o de madera.

Acabado: Mate.

Dilución: Listo para usar; si el profesional desea diluirlo, se permite hasta un 3 % con agua potable.

Capas: 1 capa.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 4 horas / Secado final: 16 horas / Curado completo: 4 días.

Rendimiento: Adecuado para yeso, escayola, fibrocemento, bloques de hormigón y mortero fino, así como para repintar y sellar superficies.
Textura Grafimartins #10: pode render entre 4 a 6 m2 23Kg.
Textura Grafimartins #12: pode render entre 5 a 7 m2 23Kg.
Textura Grafimartins #14: pode render entre 5 a 7 m2 23Kg.
Textura Grafimartins #20: pode render entre 6 a 8 m2 23Kg.

Garantía: 3 años para el producto y 1 año para el color (decoloración). También disponemos de este producto con una garantía de 5 años, precio [precio no disponible].
Diferente con cotización separada.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

Envases disponibles: Barril de 23 kg / Lata de 14 L / Cubo de 23 kg / Galón de 16 L / 5,6 kg / 900 ml.
https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-grafiato-grafiato-shine-e-grafiato-shine-plus-10-12-1/

3. TEXTURAS



TEXTURA GRANFINO Y GRANFINO ULTRA # 16 20 25 30



Colores: Naturales y de color (según las necesidades del cliente).

Características: Texturas que crean efectos rústicos y diseños distintivos. Adecuado para texturizar superficies interiores y exteriores de yeso, bloques de hormigón, hormigón visto, acrílico o masilla, fibrocemento, y para repintar sobre PVA o acrílico. Su característica hidrófuga proporciona mayor durabilidad a la pintura al evitar la penetración de la humedad. Su formulación incluye componentes que otorgan a la pared un acabado rayado especial, realzando la textura y la repelencia al agua, eliminando la necesidad de una pintura de acabado. Fácil aplicación, buena adherencia y excelente homogeneidad.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicar sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Siempre que se desee o sea necesario nivelar la superficie, utilice masilla de PVA Martins (para interiores) o masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Para aplicar sobre la pared: llana de acero o espátula.
Para obtener el efecto deseado: utilice una espátula de plástico, paletas o un rodillo.

Acabado: Mate.

Dilución: Listo para usar, pero si el profesional desea diluirlo, se permite hasta un 3 % con agua potable.

Capas: 1 capa. Nota: Para superficies muy irregulares, se necesitan 2 capas para corregir el problema.
NOTA: Si la pared presenta irregularidades, recomendamos aplicar 2 capas.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 4 horas / Secado final: 16 horas / Secado completo: 4 días.

Adecuado para: Yeso, cemento fibrozoico, bloques de hormigón y mortero fino.
Yeso, cemento fibroso, bloques de hormigón y mortero fino.
Textura Granfinno n.º 16: cubre entre 5 y 6 m2, 23 kg.
Textura Granfinno n.º 20: cubre entre 5 y 7 m2, 23 kg.
Textura Granfinno n.º 25: cubre entre 7 y 9 m2, 23 kg.
Textura Granfinno n.º 30: cubre entre 7 y 9 m2, 23 kg.

Garantía: 3 años para el producto y 1 año para el color (decoloración). También disponemos de este producto con una garantía de 5 años.
años, precio diferente con presupuesto separado.

Envases disponibles: Barril de 23 kg / Lata de 23 kg y 14 L / Cubo de 23 kg y 14 L / Galón de 5,6 kg / Galón de 900 ml.

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-granfino-e-granfino-ultra-20-25-30/

3. TEXTURAS



TEXTURA SUAVE



Producto: Textura suave

Texturas que crean efectos suaves y diseños distintivos. Adecuado para texturizar superficies exteriores e interiores de yeso, bloques de hormigón, hormigón visto, acrílico o masilla, fibrocemento y para repintar sobre PVA o acrílico. Su característica hidrófuga proporciona mayor durabilidad a la pintura. Su formulación incluye componentes que otorgan a la pared un acabado especial, realzando la textura. Cuando la textura es NATURAL, después de 3 días de aplicación, se requiere una capa de pintura para el acabado. Fácil aplicación, buena adherencia y excelente homogeneidad.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicar sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Siempre que se desee o sea necesario nivelar la superficie, utilice masilla de PVA Martins (para interiores) o masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Para aplicar sobre la pared: utilice una llana, una espátula de acero o un rodillo.

Para ello: llana, rodillos y brochas adecuados.

Acabado: Mate.

Dilución: Listo para usar; si el profesional desea diluirlo, se permite hasta un 3 % con agua potable.

Abrigos
De 1 a 2 capas.

El secado
Tiempo entre capas: de 6 a 8 horas. Tiempo de secado final: 72 horas. Curado total: 30 días.

Actuación
Yeso, cemento fibroso, bloques de hormigón y mortero fino: 9 a 11 m2 23 kg. Repintado y sellado de superficies: 9 a 11 m2 23 kg.

Embalaje
Cubo/Barril de 23 kg

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/producto/textura-lisa/

3. TEXTURAS



TEXTURA PROYECTADA



Colores: Naturales y de color (según las necesidades del cliente).

Características: Revestimiento texturizado apto para superficies interiores y exteriores, aplicado con pistolas pulverizadoras de alta presión, que proporciona diversos diseños decorativos, un excelente acabado, secado rápido, resistencia a la intemperie y a los hongos, propiedades hidrófugas y un alto rendimiento y cobertura.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicar sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Siempre que se desee o sea necesario nivelar la superficie, utilice masilla de PVA Martins (para interiores) o masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Para aplicar sobre la pared: llana de acero o espátula.
Para obtener el efecto deseado: utilice una espátula de plástico, paletas o un rodillo.

Acabado: Mate.

Dilución: Listo para usar; si el profesional desea diluirlo, se permite hasta un 3 % con agua potable.

Capas: 1 capa. Nota: Para superficies muy irregulares, se necesitan 2 capas para corregir el problema.
NOTA: Si la pared presenta irregularidades, recomendamos aplicar 2 capas.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 4 horas / Secado final: 16 horas / Secado completo: 30 días.

Rendimiento: Yeso, cemento fibroso, bloques de hormigón y mortero fino: 8 a 12 m²/23 kg
Repintado y sellado de superficies: de 9 a 12 m2/23 kg.

Envases disponibles: Barril de 23 kg / Lata de 14 L / Cubo de 23 kg / Galón de 16 L / Galón de 5,6 kg / 900 ml

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-projetada/

3. TEXTURAS



TEXTURA RÚSTICA O DE DISEÑO



Colores: Naturales y de color (según las necesidades del cliente).

Características: Texturas que crean efectos rústicos y diseños distintivos. Adecuado para texturizar superficies interiores y exteriores de yeso, bloques de hormigón, hormigón visto, acrílico o masilla, fibrocemento, y para repintar sobre PVA o acrílico. Su característica hidrófuga proporciona mayor durabilidad a la pintura al evitar la penetración de la humedad. Sus formulaciones contienen componentes que otorgan a la pared acabados especiales, realzando la textura y la repelencia al agua, eliminando la necesidad de una capa de acabado. Fácil aplicación, buena adherencia y excelente homogeneidad.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins para uniformizar la absorción, reduciendo el consumo de pintura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicar sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Siempre que se desee o sea necesario nivelar la superficie, utilice masilla de PVA Martins (para interiores) o masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Para aplicar sobre la pared: llana de acero o espátula.
Para obtener el efecto deseado: utilice una espátula de plástico, paletas o un rodillo.

Acabado: Mate.

Dilución: Listo para usar; si el profesional desea diluirlo, se permite hasta un 3 % con agua potable.

Capas: 1 capa.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 4 horas / Secado final: 16 horas / Secado completo: 4 días.

Rendimiento: 7 a 10 m2 23Kg.

Envases disponibles: Barril de 23 kg / Lata de 14 L / Cubo de 23 kg / Cubo de 16 L / Galón de 5,6 kg / 900 ml.


Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-rustica-ou-designer/

3. TEXTURAS



TEXTURA TOPACIO



Colores: Naturales y de color (según las necesidades del cliente).

Características: Texturas que crean efectos brillantes. Ideal para texturizar superficies exteriores e interiores de yeso, masilla, masilla acrílica, fibrocemento y para repintar sobre látex, PVA o acrílico. Su característica hidrófuga y ultrarresistente proporciona mayor durabilidad al revestimiento al evitar la penetración de la humedad. Su formulación incluye componentes de alta tecnología, piedras especiales y partículas de purpurina de mayor tamaño que permiten un brillo intenso sin necesidad de lavado, protegiendo mejor las superficies y agilizando la aplicación.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins (del color correcto) para uniformizar la absorción, reduciendo el desgaste de la textura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicación sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Siempre que se desee o sea necesario nivelar la superficie, utilice masilla de PVA Martins (para interiores) o masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Para aplicar sobre la pared: llana de acero o espátula.

Para ello: Paleta de plástico, espátulas.

Acabado: Brillante, rústico con partículas o destellos.

Dilución: Listo para usar, pero si el profesional desea diluirlo, puede hacerlo hasta un 3% con agua potable.

Capas: Una sola capa es suficiente; dependiendo de la irregularidad de la pared, puede ser necesaria una segunda capa. para un mejor acabado.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 6 horas / Secado final: 72 horas / Secado completo: 30 días.

Rendimiento: Yeso, yeso, relleno de PVA, relleno acrílico, fibrocemento y mortero fino: 5 a 7 m2 23 Kg.

Envases disponibles: Barril de 23 kg / Lata de 14 L / Cubo de 23 kg / Galón de 16 L / Galón de 5,6 kg / 900 ml.


Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-topazio-p20-40-60/

3. TEXTURAS



ZAFIRA NOBLE TEXTURE Y ZAFIRA NOBLE PLUS #25



Colores: Naturales y de color (según las necesidades del cliente).

Características: Texturas que crean efectos brillantes. Ideal para texturizar superficies exteriores e interiores de yeso, masilla, masilla acrílica, fibrocemento y para repintar sobre PVA o látex acrílico. Sus propiedades hidrófugas y ultrarresistentes brindan mayor durabilidad al revestimiento al evitar la penetración de la humedad. Su formulación incluye componentes de alta tecnología y piedras especiales que permiten un brillo intenso sin necesidad de lavado, protegiendo mejor las superficies y agilizando la aplicación.

Superficies: Las superficies de yeso nuevas deben recibir una aplicación de sellador acrílico Martins (del color correcto) para uniformizar la absorción, reduciendo el desgaste de la textura y mejorando la apariencia y la resistencia del acabado. En el caso de aplicación sobre superficies débiles (yeso debilitado, cal, pintura descolorida por el sol), aplique imprimación para paredes Martins para fortalecerlas. Siempre que se desee o sea necesario nivelar la superficie, utilice masilla de PVA Martins (para interiores) o masilla acrílica Martins (para interiores y exteriores). Recuerde que la superficie debe estar firme, cohesiva, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, jabón o moho antes de cualquier aplicación.

Aplicación: Para aplicar sobre la pared: llana de acero o espátula.
Para ello: Paleta de plástico, espátulas.
Acabado: Brillante, rústico con detalles relucientes.

Dilución: Lista para usar.
Si es necesario, añada hasta un 3% con agua potable.

Capas: Una sola capa es suficiente; dependiendo de la irregularidad de la pared, puede ser necesaria una segunda capa. para un mejor acabado.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 6 horas / Secado final: 72 horas / Secado completo: 30 días.

Rendimiento: Yeso, escayola, relleno de PVA, relleno acrílico, fibrocemento y capa final: de 5 a 8 m2 / 23 kg.

Envases disponibles: Barril de 23 kg / Lata de 14 L / Cubo de 23 kg / Galón de 16 L / Galón de 5,6 kg / Galón de 900 ml.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-zafira-nobre-e-zafira-nobre-plus-25/

4. PIEDRAS NATURALES



PIEDRAS NATURALES DE LA LÍNEA DE CRISTAL

EXTERIOR E INTERIOR

BELLEZA Y SOFISTICACIÓN

APLICACIÓN SENCILLA

EXCELENTE ACABADO

MARTINS TINTAS presenta su línea CRYSTAL, una textura de piedra natural que llega al mercado aportando refinamiento y sofisticación a un estilo clásico con un aspecto más noble y acogedor. El arte es una herramienta fundamental para la transformación. La versatilidad de este producto ofrece 12 combinaciones extraordinarias, y esta revolución de elegancia y nobleza convierte los ambientes en lugares inolvidables. El contraste entre lo atemporal y lo contemporáneo da como resultado un espacio armonioso, que no se ve afectado por modas ni tendencias pasajeras.

Los minerales proporcionan un acabado único e impecable, cuyas características se aprecian a simple vista. Esta textura fue diseñada para evocar momentos de bienestar y plenitud. Las piedras naturales que componen el producto son altamente resistentes, y esta estabilidad se mantiene con sus características originales durante más tiempo.

La aplicación se realiza únicamente con una llana de acero inoxidable para evitar la oxidación (óxido) y posibles contaminaciones durante el proceso. Dado que este producto está elaborado con materias primas naturales, recomendamos no mezclar diferentes lotes en la misma zona, ya que existe una alta probabilidad de variaciones de color.

Textura hidrófuga para uso interior/exterior. Recomendamos usar una imprimación del mismo color que la textura.

Secado al tacto en 4 horas.

TIEMPO DE SECADO FINAL: 72 HORAS

TIEMPO DE CURADO COMPLETO: 120 DÍAS (BLANQUEAR CON AGUA)

• HERRAMIENTAS: LLANA Y ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE

ACTUACIÓN
Cubo o barril de piedras naturales (22 kg): de 4 a 5 m²; cubo o barril de imprimación (15 L): hasta 75 m². Proporción: Por cada 15 cubos o barriles de piedras naturales (22 kg cada uno), utilice 1 cubo de imprimación (15 L). Galón de piedras naturales (5,6 kg): de 1 a 1,3 m²; galón de imprimación (3,6 L): hasta 18 m².

NOTA: Este producto tarda 120 días en curarse por completo debido al contacto con el agua (blanqueamiento).
Si el cliente desea evitar esto, se puede aplicar una resina incolora a base de solvente al menos 4 días después de la aplicación de Crystal.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/linha-crystal-pedras-naturais/

4. PIEDRAS NATURALES




CRYSTAL MOSCÚ



PARÍS DE CRISTAL



CRYSTAL LONDRES

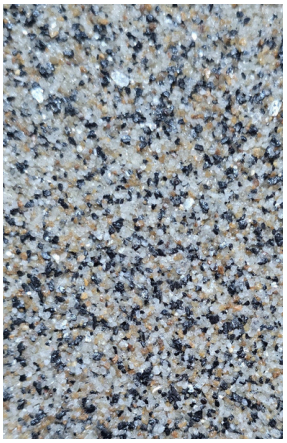

CRYSTAL AMSTERD



CRYSTAL LISBOA



PRAGA DE CRISTAL



ROMA DE CRISTAL



CRISTAL ATENAS



BERLÍN DE CRISTAL



MADRES DE CRISTAL



BRUSELAS DE CRISTAL



CRYSTAL VIENA

¡El número 1 en texturas y efectos decorativos con la mejor relación calidad-precio en Brasil!

4. PIEDRAS NATURALES



TEXTURA NEGRA CRISTALINA

EXTERIOR E INTERIOR

BELLEZA Y SOFISTICACIÓN

APLICACIÓN SENCILLA

EXCELENTE ACABADO

Producto: TEXTURA NEGRA CRISTALINA
Texturas que crean efectos brillantes. Ideal para texturizar superficies exteriores e interiores de yeso, masilla, masilla acrílica, fibrocemento y para repintar sobre PVA o látex acrílico. Sus propiedades hidrófugas y ultrarresistentes brindan mayor durabilidad al revestimiento. Su fórmula incluye componentes de alta tecnología, piedras especiales y partículas de purpurina de mayor tamaño que permiten un brillo intenso sin necesidad de lavado, protegiendo mejor las superficies y agilizando la aplicación. Tenga en cuenta que este producto debe estar disponible en el color deseado.

Finalizar
Luminoso, rústico con toques de brillo.

Cómo presentar la solicitud:
Extienda el producto sobre la superficie deseada con una espátula y una llana de acero, retirando el exceso con cuidado de no quitar demasiado producto. Finalice aplicando el producto con una llana de plástico, realizando movimientos circulares.
NOTA: Para superficies más grandes, aplique con la ayuda de más profesionales, evitando las juntas.

Dilución
Listo para usar. Si es necesario, diluir hasta un 3% con agua potable.

Abrigos
Una sola capa es suficiente, pero dependiendo de las irregularidades de la pared, puede ser necesaria una segunda capa para un mejor acabado.

El secado
Secado al tacto: 6 horas. Curado final: 72 horas. Curado completo: 30 días.

Embalaje: 22 kg.

Actuación
Yeso, yeso, relleno de PVA, relleno acrílico, fibrocemento y mortero fino. 6,5 a 8,5 m²/23 kg

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-crystal-black/

4. PIEDRAS NATURALES



TEXTURA BLANCA CRISTALINA

EXTERIOR E INTERIOR

BELLEZA Y SOFISTICACIÓN

APLICACIÓN SENCILLA

EXCELENTE ACABADO

Producto: Textura blanco cristalino
Texturas que crean efectos brillantes. Ideal para texturizar superficies exteriores e interiores de yeso, masilla, masilla acrílica, fibrocemento y para repintar sobre PVA o látex acrílico. Sus propiedades hidrófugas y ultrarresistentes brindan mayor durabilidad al revestimiento. Su fórmula incluye componentes de alta tecnología, piedras especiales y partículas de purpurina de mayor tamaño que permiten un brillo intenso sin necesidad de lavado, protegiendo mejor las superficies y agilizando la aplicación. Recuerde que este producto debe estar disponible en el color deseado.

Finalizar
Luminoso, rústico con toques de brillo.

Cómo presentar la solicitud:
Extienda el producto sobre la superficie deseada con una espátula y una llana de acero, retirando el exceso con cuidado de no quitar demasiado producto. Finalice aplicando el producto con una llana de plástico, realizando movimientos circulares.
NOTA: Para superficies más grandes, aplique con la ayuda de más profesionales, evitando las juntas.

Dilución
Listo para usar. Si es necesario, diluir hasta un 3% con agua potable.

Abrigos
Una sola capa es suficiente, pero dependiendo de las irregularidades de la pared, puede ser necesaria una segunda capa para un mejor acabado.

El secado
Secado al tacto: 6 horas. Curado final: 72 horas. Curado completo: 30 días.

Embalaje: 22 kg.

Actuación
Yeso, yeso, relleno de PVA, relleno acrílico, fibrocemento y mortero fino. 6,5 a 8,5 m²/23 kg

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/textura-crystal-white/

5. Línea de disolvente



ESMALTE SINTÉTICO ESTÁNDAR

Secado rápido

Aplicación sencilla

Alto brillo

Exterior e interior

ESMALTE SINTÉTICO ESTÁNDAR
El esmalte sintético brillante Martins es un producto duradero y de alta calidad, apto para uso interior y exterior. Ideal para pintar y repintar superficies como:
– Metales ferrosos – Acero galvanizado – Aluminio – Madera – Mampostería – PVC. Forma una película con protección prolongada, conservando el brillo y el aspecto de nuevo por mucho más tiempo. Seca rápidamente, ofrece un excelente acabado, gran cobertura y fácil aplicación, además de un rendimiento y una capacidad de extensión excelentes.

Herramientas recomendadas
- Cepillar
Cepillo suave
Rodillo de espuma
- Pistola pulverizadora (presión de 30 a 35 lb/in²)

Dilución
Brocha, pincel, rodillo:
Disolvente recomendado: MARTINS RÁS
– Dilución: del 10% al 20% en todas las capas. Pistola pulverizadora:
Disolvente recomendado: MARTINS RÁS
– Dilución: del 20% al 25% en todas las capas.

El secado
Secado al tacto: 2 horas
– Entre capas: de 4 a 6 horas
– Final: 10 horas

Rendimiento final
– 900 ml → hasta 6 m² terminados
– 3,6 L → hasta 20 m² terminados
– 18 L hasta 100 m² terminados

Número de capas
De 2 a 3 capas (pero dependiendo del tipo, el estado de la superficie y el color, es posible que necesite más capas).
Fondos recomendados
– Hierro y acero: Imprimación/antioxidante de óxido de plomo rojo
– Galvanizado: Imprimación galvanizada (a base de disolvente)
– Madera: Imprimación niveladora blanca mate para madera

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/esmalte-sintético-standard/

5. Línea de disolvente



Esmalte sintético aplicado directamente sobre el óxido.

El esmalte sintético Martins Direct-to-Rust es un esmalte antioxidante que se puede aplicar directamente sobre hierro limpio u oxidado. No requiere imprimación. Previene y detiene el proceso de oxidación. Su fórmula ofrece doble tecnología: alta repelencia al agua y acción anticorrosiva, y permite la dilución con aguarrás convencional, eliminando la necesidad de diluirlo con un disolvente específico. Ofrece una excelente cobertura y rendimiento. Apto para interiores y exteriores.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN:
Para superficies grandes: utilice un rodillo de espuma o una pistola pulverizadora.
Zonas pequeñas: Utilice un cepillo de cerdas suaves.

EL SECADO:
Secado al tacto: 1 hora.
Entre capas: de 4 a 6 horas.
Tiempo de secado final: 24 horas, dependiendo de la temperatura ambiente, la humedad y la circulación del aire. (Los tiempos de secado entre capas y el secado final pueden variar según la capa aplicada, el sustrato y las condiciones climáticas).

ABRIGOS:
De 2 a 3 para pincel o brocha.
4. Para rodillo de lana o espuma y pistola pulverizadora. IMPORTANTE: La protección de la superficie depende del espesor del esmalte antioxidante directo aplicado. Aplique siempre el número correcto de capas según la herramienta utilizada.

COBERTURA POR CAPA:
Lata de 18 litros: Hasta 180 m² por capa. Galón de 3,6 litros: Hasta 36 m² por capa.
Lata de 0,900 litros: Hasta 9 m² por capa.
Dependiendo de las condiciones de aplicación y del tipo/estado de la superficie.

DILUCIÓN:
Mezcle bien el producto con una espátula de plástico, metal o madera con forma de regla, antes, durante la dilución y la aplicación.
Pincel o brocha: Listo para usar.
Rodillo de lana o espuma: 5 a 10% con diluyente D.M 2800. Pistola pulverizadora:
Reduzca el volumen entre un 15% y un 20% con el diluyente D.M. 2800.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/esmalte-sintético-direto-na-ferrugem/

5. Línea de disolvente



ESMALTE SINTÉTICO PARA AUTOMOCIÓN/INDUSTRIA

Secagem Ultra Rápida

Excelente Cobertura

Super Proteção

Maior Resistência

ESMALTE SINTÉTICO PARA AUTOMOCIÓN/INDUSTRIA

EL ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL/AUTOMOTRIZ ES UN ESMALTE DE ALTA CALIDAD CON EXCELENTE COBERTURA, ALTO BRILLO Y RENDIMIENTO. OFRECE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y DURABILIDAD, BRINDANDO UNA PROTECCIÓN EFICAZ PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLAS, CAMIONES, TRACTORES Y MAQUINARIA. TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR EN ELECTRODOMÉSTICOS COMO ESTUFAS, REFRIGERADORES Y LAVADORAS. ESTA PINTURA A BASE DE RESINA ALQUÍDICA OFRECE ALTA RESISTENCIA, UN EXCELENTE ACABADO Y SECADO RÁPIDO. ES ADECUADA PARA EL PINTADO GENERAL O PARCIAL DE VEHÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, MAQUINARIA INDUSTRIAL, MADERA Y PIEZAS METÁLICAS EN GENERAL.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN:
PARA SUPERFICIES GRANDES: UTILICE UN RODILLO DE ESPUMA O UNA PISTOLA PULVERIZADORA.
ZONAS PEQUEÑAS: UTILICE UN CEPILLO DE CERDAS SUAVES.

EL SECADO:
SECADO AL TACTO: DE 20 A 30 MINUTOS.
ENTRE CAPAS: DE 20 A 30 MINUTOS.
PARA SU MANIPULACIÓN: DE 4 A 6 HORAS.
TIEMPO DE SECADO FINAL: 24 HORAS, DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE, LA HUMEDAD Y LA CIRCULACIÓN DEL AIRE. (LOS TIEMPOS DE SECADO ENTRE CAPAS Y EL SECADO FINAL PUEDEN VARIAR SEGÚN LA CAPA APLICADA, EL SUSTRATO Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS).

ABRIGOS:
DE 2 A 3 CAPAS.

COBERTURA POR CAPA:
LATA DE 18 LITROS: HASTA 200 M² POR CAPA. GALÓN DE 3,6 LITROS: HASTA 40 M² POR CAPA.
LATA DE 0,900 LITROS: HASTA 10 M² POR CAPA.
DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN Y DEL TIPO/ESTADO DE LA SUPERFICIE.

DILUCIÓN:
MEZCLE BIEN EL PRODUCTO CON UNA ESPÁTULA DE PLÁSTICO, METAL O MADERA CON FORMA DE REGLA, ANTES, DURANTE LA DILUCIÓN Y LA APLICACIÓN.
BROCHA, RODILLO DE ESPUMA: 5 A 10% CON DILUYENTE D.M 2800 PISTOLA PULVERIZADORA:
DE 20% A 30% CON DILUYENTE D.M. 2800.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/esmalte-sintético-industrial-automotriz/

5. Línea de disolvente



DISOLVENTES

- CANAL DE MARTIN
- DILUYENTE D.M. 2800

18L / LATA 5L / 900ML

Canal de Martin
Este producto está indicado para diluir el esmalte sintético estándar de Martins, un producto totalmente compatible con nuestras pinturas sintéticas, que proporciona un excelente acabado y durabilidad de la pintura.

INSTRUCCIONES DE USO:
Este producto puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Sirve para diluir pinturas sintéticas y para limpiar superficies.
EMBALAJE:
Lata: 18 litros Galón: 5 litros Lata: 900 ml Composición: Hidrocarburo alifático.
Diluyente D.M. 2800
Es un producto transparente, incoloro e inflamable, con un olor característico.
INSTRUCCIONES DE USO:
Recomendado para diluir selladores para madera, pinturas sintéticas para automóviles, pinturas a base de nitrocelulosa (Duco) e imprimaciones.
EMBALAJE:
Lata: 18 litros Galón: 5 litros Lata: 900 ml Composición: Productos químicos: Hidrocarburos, alcoholes, ésteres y cetonas. * Libre de disolventes clorados y benceno.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

http://www.martinstintas.com.br/categoria-produto/solventes/

5. Línea de disolvente



PLOMO ROJO

- Previene la oxidación
- Aplicación sencilla
- Excelente rendimiento
- Aumenta la durabilidad de la pintura.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Para lograr el mejor resultado de pintura, es fundamental una correcta preparación de la superficie. La imprimación Martins Zarcão se ha desarrollado específicamente para preparar y proteger las superficies metálicas antes de aplicar el acabado.
Su formulación proporciona una excelente adherencia, lo que contribuye a una mayor durabilidad y resistencia del sistema de pintura. Su rápido tiempo de secado lo hace idóneo para su uso en la industria, el mantenimiento de maquinaria, equipos, implementos agrícolas y estructuras metálicas en general.

INDICACIONES DE USO
Recomendado para la protección y la mejora de la adherencia en superficies metálicas ferrosas, tanto en interiores como en exteriores, antes de la aplicación del acabado final.

ATENCIÓN
Este producto no debe aplicarse sobre superficies esmaltadas, vitrificadas o enceradas.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Dilución con trementina:
Brocha o rodillo: hasta un 10 %
• Pistola pulverizadora: hasta un 30 % (Presión recomendada: de 2,2 a 2,8 kgf/cm² o de 30 a 35 psi)

Herramientas
Pistola pulverizadora, rodillo de espuma o brocha de cerdas suaves.

Abrigos
Se recomienda aplicar una sola capa.

El secado
• Secado al tacto: 4 horas
• Manipulación: 12 horas
• Tiempo de curado completo: 24 horas (Los tiempos pueden variar según las condiciones ambientales y el lote).

Actuación
• Galón de 3,6 L: hasta 40 m² por capa
• Lata de 18 litros: hasta 200 m² por capa
• Litro: 900 ml cubren hasta 10 m² por capa.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/zarcao-base-solvente/

5. Línea de disolvente



RESINA ACRÍLICA MULTIUSOS

- Secado rápido
- Aplicación sencilla
- Alta resistencia
- Alta protección

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La resina acrílica incolora multiusos a base de solventes de Martins se desarrolló para brindar una protección superior y realzar la estética de las superficies en interiores y exteriores. Formulada con tecnología avanzada de resina impermeabilizante, ofrece alta resistencia a la intemperie, excelente adherencia y repelencia al agua, previniendo la formación de moho, hongos y manchas. No se decolora al exponerse a la humedad. Su acabado de alto brillo intensifica la apariencia natural de las superficies, además de facilitar la limpieza, proporcionando un resultado final duradero y visualmente sofisticado.

ATRIBUTOS PRINCIPALES
• Alta repelencia al agua y a la humedad
• Excelente durabilidad y resistencia
• Fácil aplicación
• Fácil limpieza
• Para uso interno y externo
• Alto poder impermeabilizante

INDICACIONES DE USO
Adecuado para proteger y dar acabado a superficies como:
• Tejas de cerámica y fibrocemento
• Ladrillos a la vista
• Piedras naturales (Pizarra, Miracema, Santo Tomé, Mineira, Goiana)
• Concreto aparente
• Superficies cerámicas porosas. Restricciones:
• No aplicar sobre superficies esmaltadas, vidriadas o no porosas.

SOLICITUD
• Herramientas:
el rodillo de lana el cepillo la brocha la pistola pulverizadora
• Capas: 2 a 3 capas
• Dilución: Producto listo para usar.

EL SECADO
• Secado al tacto: 30 minutos
• Entre capas: 4 horas
• Tiempo de secado final: 120 horas. Nota: los tiempos de secado pueden variar según las condiciones climáticas, el espesor de la aplicación y el tipo de sustrato.

Rendimiento (por capa)
• Lata 18L: 100 a 200 m²
• Galón de 3,6 L: de 20 a 40 m²
• Envase de 900 ml: 5 a 10 m². La cobertura puede variar según la porosidad de la superficie, el método de aplicación y la experiencia del aplicador.

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/resina-acrilica-multiuso/

5. Línea de disolvente



MARCADO VIAL CON BASE DE DISOLVENTE

- Alta resistencia
- Secado rápido
- Alta adhesión
- Rendimiento alto

DEMARCACIÓN DE LA CARRETERA
La pintura para señalización vial a base de solventes está formulada con resinas de alta resistencia, pigmentos de excelente cobertura y aditivos especiales que proporcionan un secado rápido, alta adherencia y resistencia al desgaste causado por el tráfico vehicular y peatonal. Es adecuada para la señalización horizontal en vías urbanas, autopistas, estacionamientos, zonas industriales, condominios, centros logísticos y áreas de seguridad.

DILUCIÓN
HERRAMIENTAS: Brocha, pincel suave, rodillo de espuma. Disolvente recomendado: Diluyente D.M 2800. Proporción: Hasta un 10 % en todas las capas.
PISTOLA PULVERIZADORA: Pistola pulverizadora con presión de pulverización (30 a 35 lb/in²) Disolvente recomendado: DILUYENTE D.M 2800 Proporción: 20% a 30% en todas las capas.

INDICACIONES DE USO
Pavimentos asfálticos
Pavimentos de hormigón
Estacionamientos
— Pasos de peatones
reductores de velocidad
carriles bici
patios industriales
— Zonas de circulación y seguridad

EL SECADO
Secado al tacto: de 10 a 15 minutos. Entre capas: de 20 a 30 minutos. Listo para tránsito ligero: de 30 a 60 minutos. Curado final: 24 horas.

ACTUACIÓN
Bidón de 18 L. Capas de 0,4 mm: de 45 a 50 m². Capas de 0,6 mm: de 30 a 35 m².

3,6 L Galón Capa de 0,4 mm: 9 a 10 m² Capa de 0,6 mm: 6 a 7 m²

Para obtener más información sobre este producto, visite:

https://www.martinstintas.com.br/produto/demarcacao-viaria-base-solvente/



Martinstint
Tintines
(19) 3665-5378
www.martinstintas.com.br